

SIGNAGE SYSTEM DESIGN GUIDELINES FOR PASSENGER TERMINAL

指標系統設計與使用規範：旅運空間

緣起

「TAIWAN Hi」為交通部航港局發展「藍色公路」所打造的海洋運輸品牌。為推動海運服務升級，提升海運客運環境整體一致性形象，藉由將設計導入海洋運輸服務，結合「航、港、船、遊」全方位打造「TAIWAN Hi」藍色公路品牌。從品牌標誌、指標、船舶、旅運空間設計等面向著手，展現嶄新的海上風貌，建立設計導入公共運輸領域之示範標竿。

為使設計思維與品牌概念全面扎根海運環境並有效延續，讓海運美學得以發酵擴散，本手冊訂定 TAIWAN Hi 指標系統設計與使用規範，供航港局日後政策制定及計畫執行有所依循，確保整體設計質感，開啟海上公共運輸美學新篇章，型塑海運客運環境高品質、具信任感的形象。

如何使用 TAIWAN Hi 手冊

手冊簡介

目前使用的手冊

您目前正在使用的手冊，
為**指標系統設計與使用規範：旅運空間**。



完整手冊系統

- 品牌識別系統
- 指標系統設計與使用規範
- 旅運空間設計參考手冊
- 客船空間設計參考手冊



索引系統

- TAIWAN Hi手冊系統
- 其他相關計畫

範例

參考索引

TAIWAN Hi 品牌識別系統手冊
色彩 | 單色背景與明度規範
P35 - 42

參考索引

航空站設施通用設計規範
4.2 服務台
鐵路車站旅運與站務設施注意事項
4.1 售票、補票窗口與旅客服務中心

手冊系統架構共有四冊，依據品牌色「TAIWAN Hi 淺藍」與「深藍」以及輔助色「沉穩灰」與「神秘藍」，分類呈現「品牌識別系統」、「指標系統設計與使用規範」、「旅運空間設計參考手冊」與「客船空間設計參考手冊」之封面色彩。而索引系統僅有兩色來做區隔，「TAIWAN Hi 淺藍」為本案四本手冊的參考索引，「神秘藍」為他案的參考索引。

本手冊使用說明

使用目的

本手冊是臺灣海運服務空間的第一本通用指標手冊，使用範圍包含全臺灣海運服務環境，如旅運中心、候船室、渡輪站、無人碼頭等。該手冊制定目的在於為海運服務空間提供一致性和清晰的圖像及視覺，提升資訊的易讀性，並為旅客提供平穩、安全、可靠的感受，提升藍色公路品牌價值，並增加旅客滿意度。由於各場域條件差異大，爰此手冊僅提供最普遍、最基本的準則，並未涵蓋當前及未來所有空間條件，實際應依現場空間條件進行規劃及調整，手冊也能依需求持續增補更新。

本手冊旨在提供以下人員使用

- 空間管理單位
- 計畫單位
- 指標施作承攬廠商
- 需要更新或安裝指標牌的人員
- 指標設計師 - 內部人員或承攬廠商

使用規範


圖標、字型、色彩、指標規範

適用範圍

全臺灣海運服務空間（如旅運中心、候船室、渡輪站、無人碼頭，或其他海洋運輸相關旅客服務空間）


其他注意及說明

除非計畫單位同意，否則不得任意改變本手冊之設計圖像、文字、圖形與其組合應用或指標置放位置。如有新增圖標或規範準則之需求，請洽「交通部航港局」進行評估或增補，同意增補納入至手冊實施。

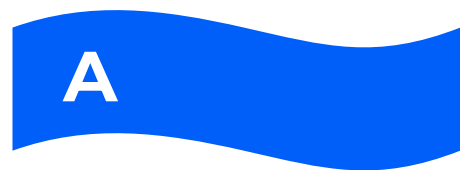


指引規劃策略7

適用範圍	8
指標類型	9
使用者旅程地圖	11
可視距離與視線高度	12
張貼高度	13

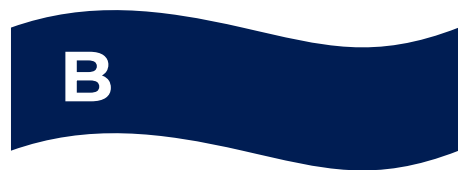

字型規範15

繁體中文指定字型	16
英文與數字指定字型	17
日文與韓文指定字型	18
中英字型使用	19

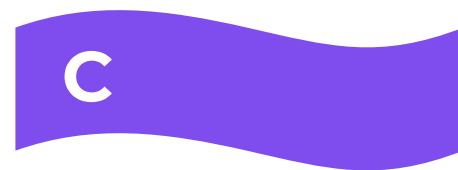

色彩規範21


色彩標準與數值	22
色彩應用	23
使用彈性	24



圖標規範27


交通設施	29
一般公共服務設施	30
無障礙服務設施	32
禁止	33
注意	34
安全	35
方向指示	36
使用彈性	37

目錄

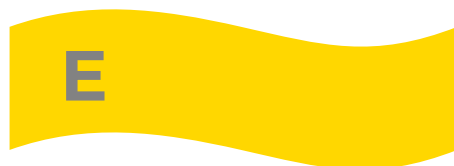

指標模組規範 39

模組總覽	40
邊距單位	41
間隔單位	43

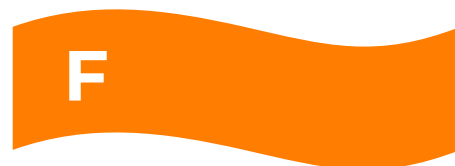

指標設計規範 45

指標設計總覽	46
動線指引	47
樓層資訊	56
消防逃生與平面圖	57
標示	58
點字	62



臨時公告規範 65


臨時公告規範	66
--------	----




指引規劃策略




指引規劃策略－適用範圍

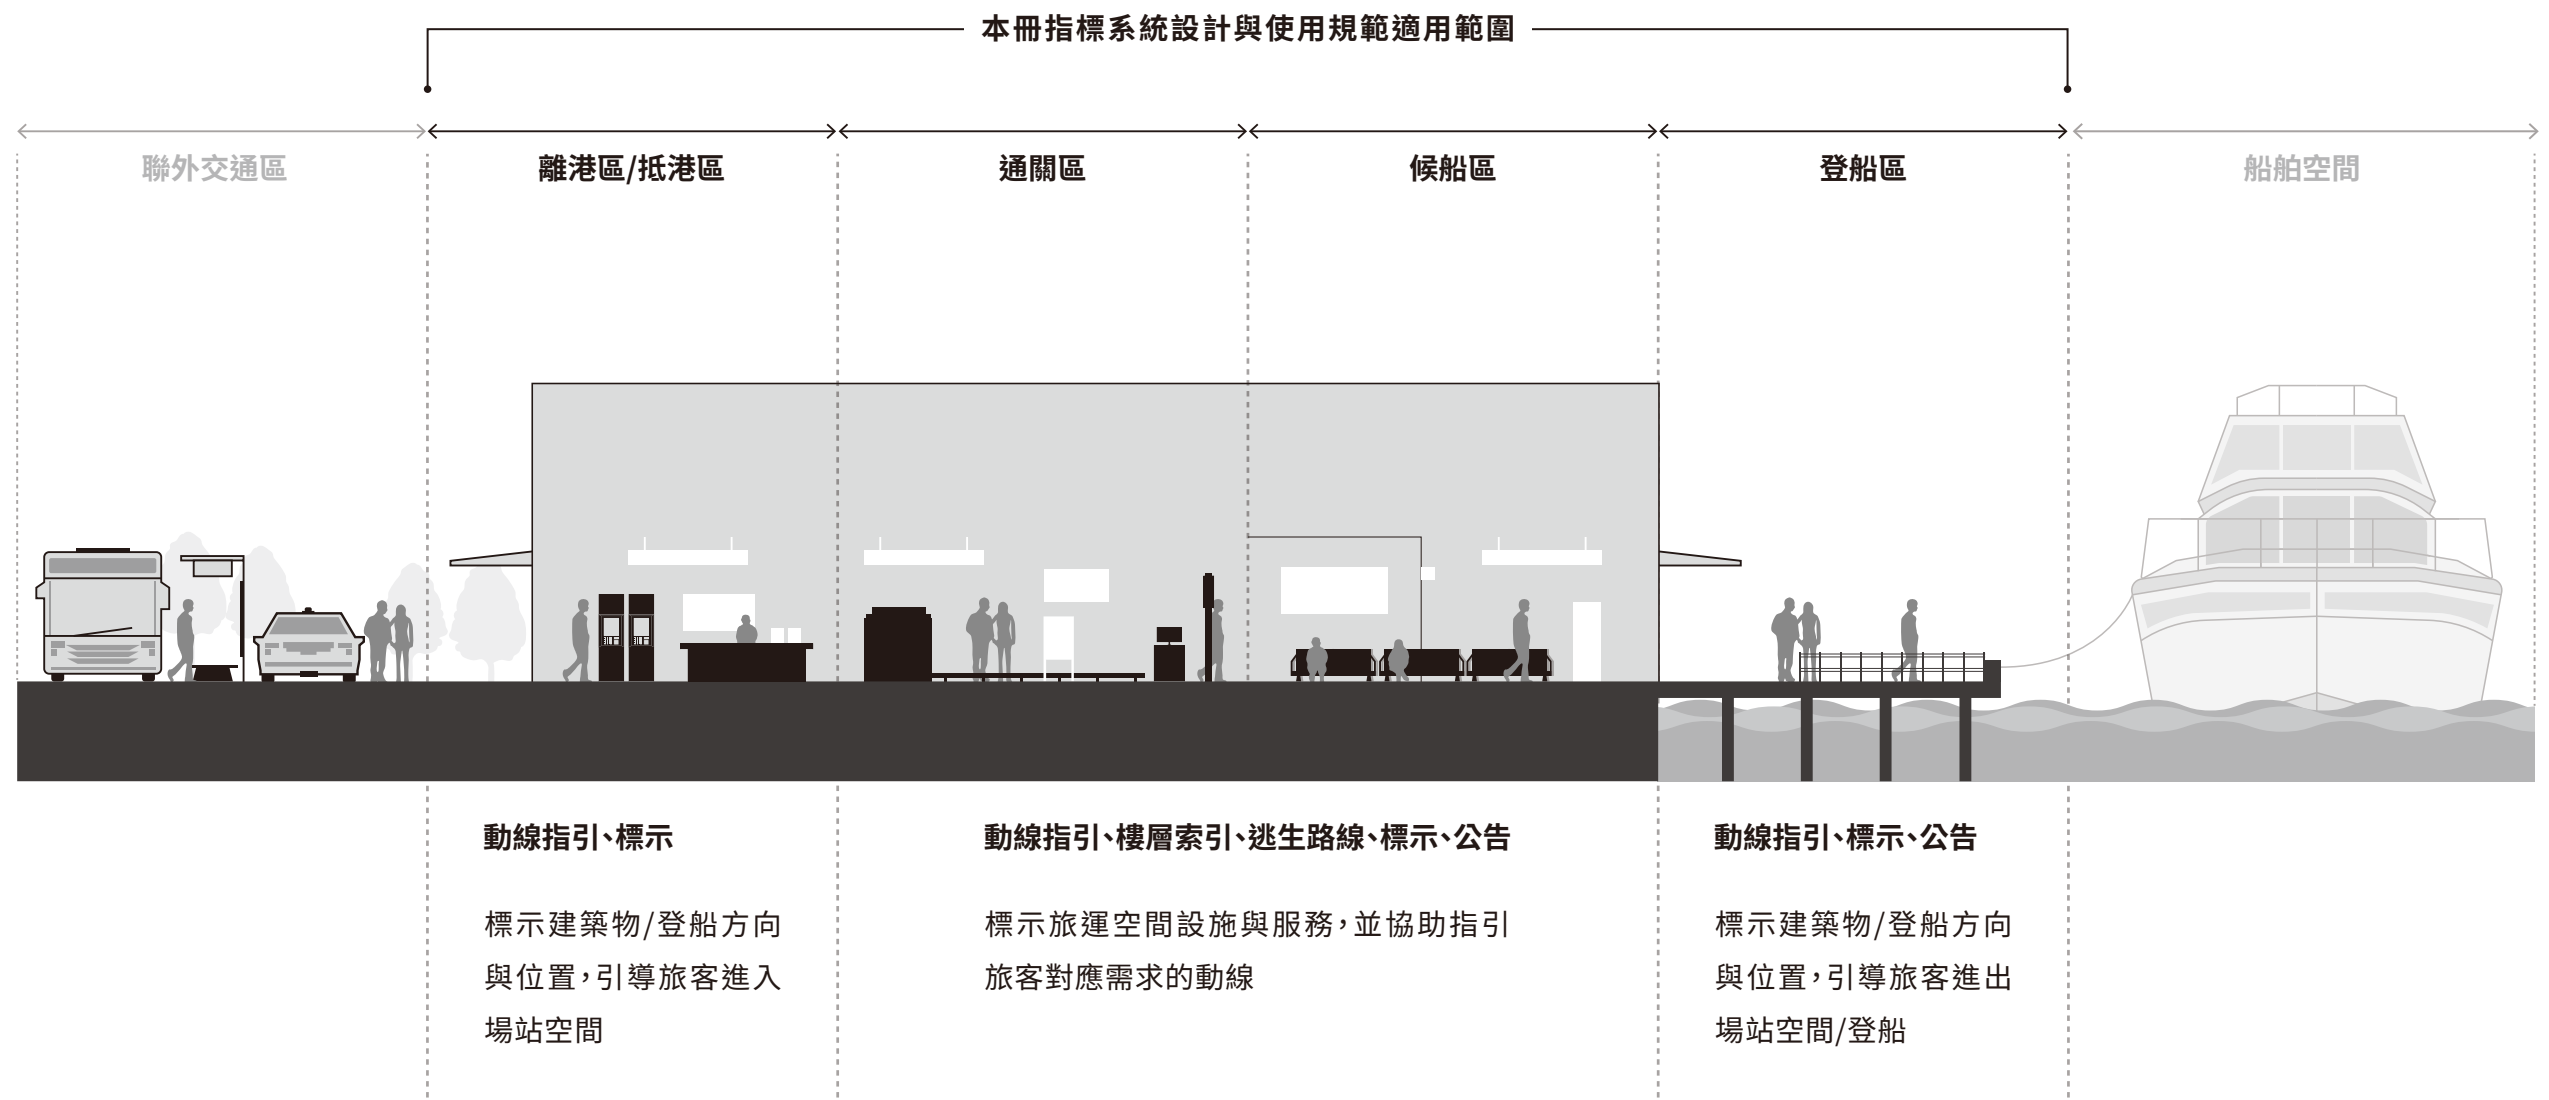

指引規劃策略－指標類型

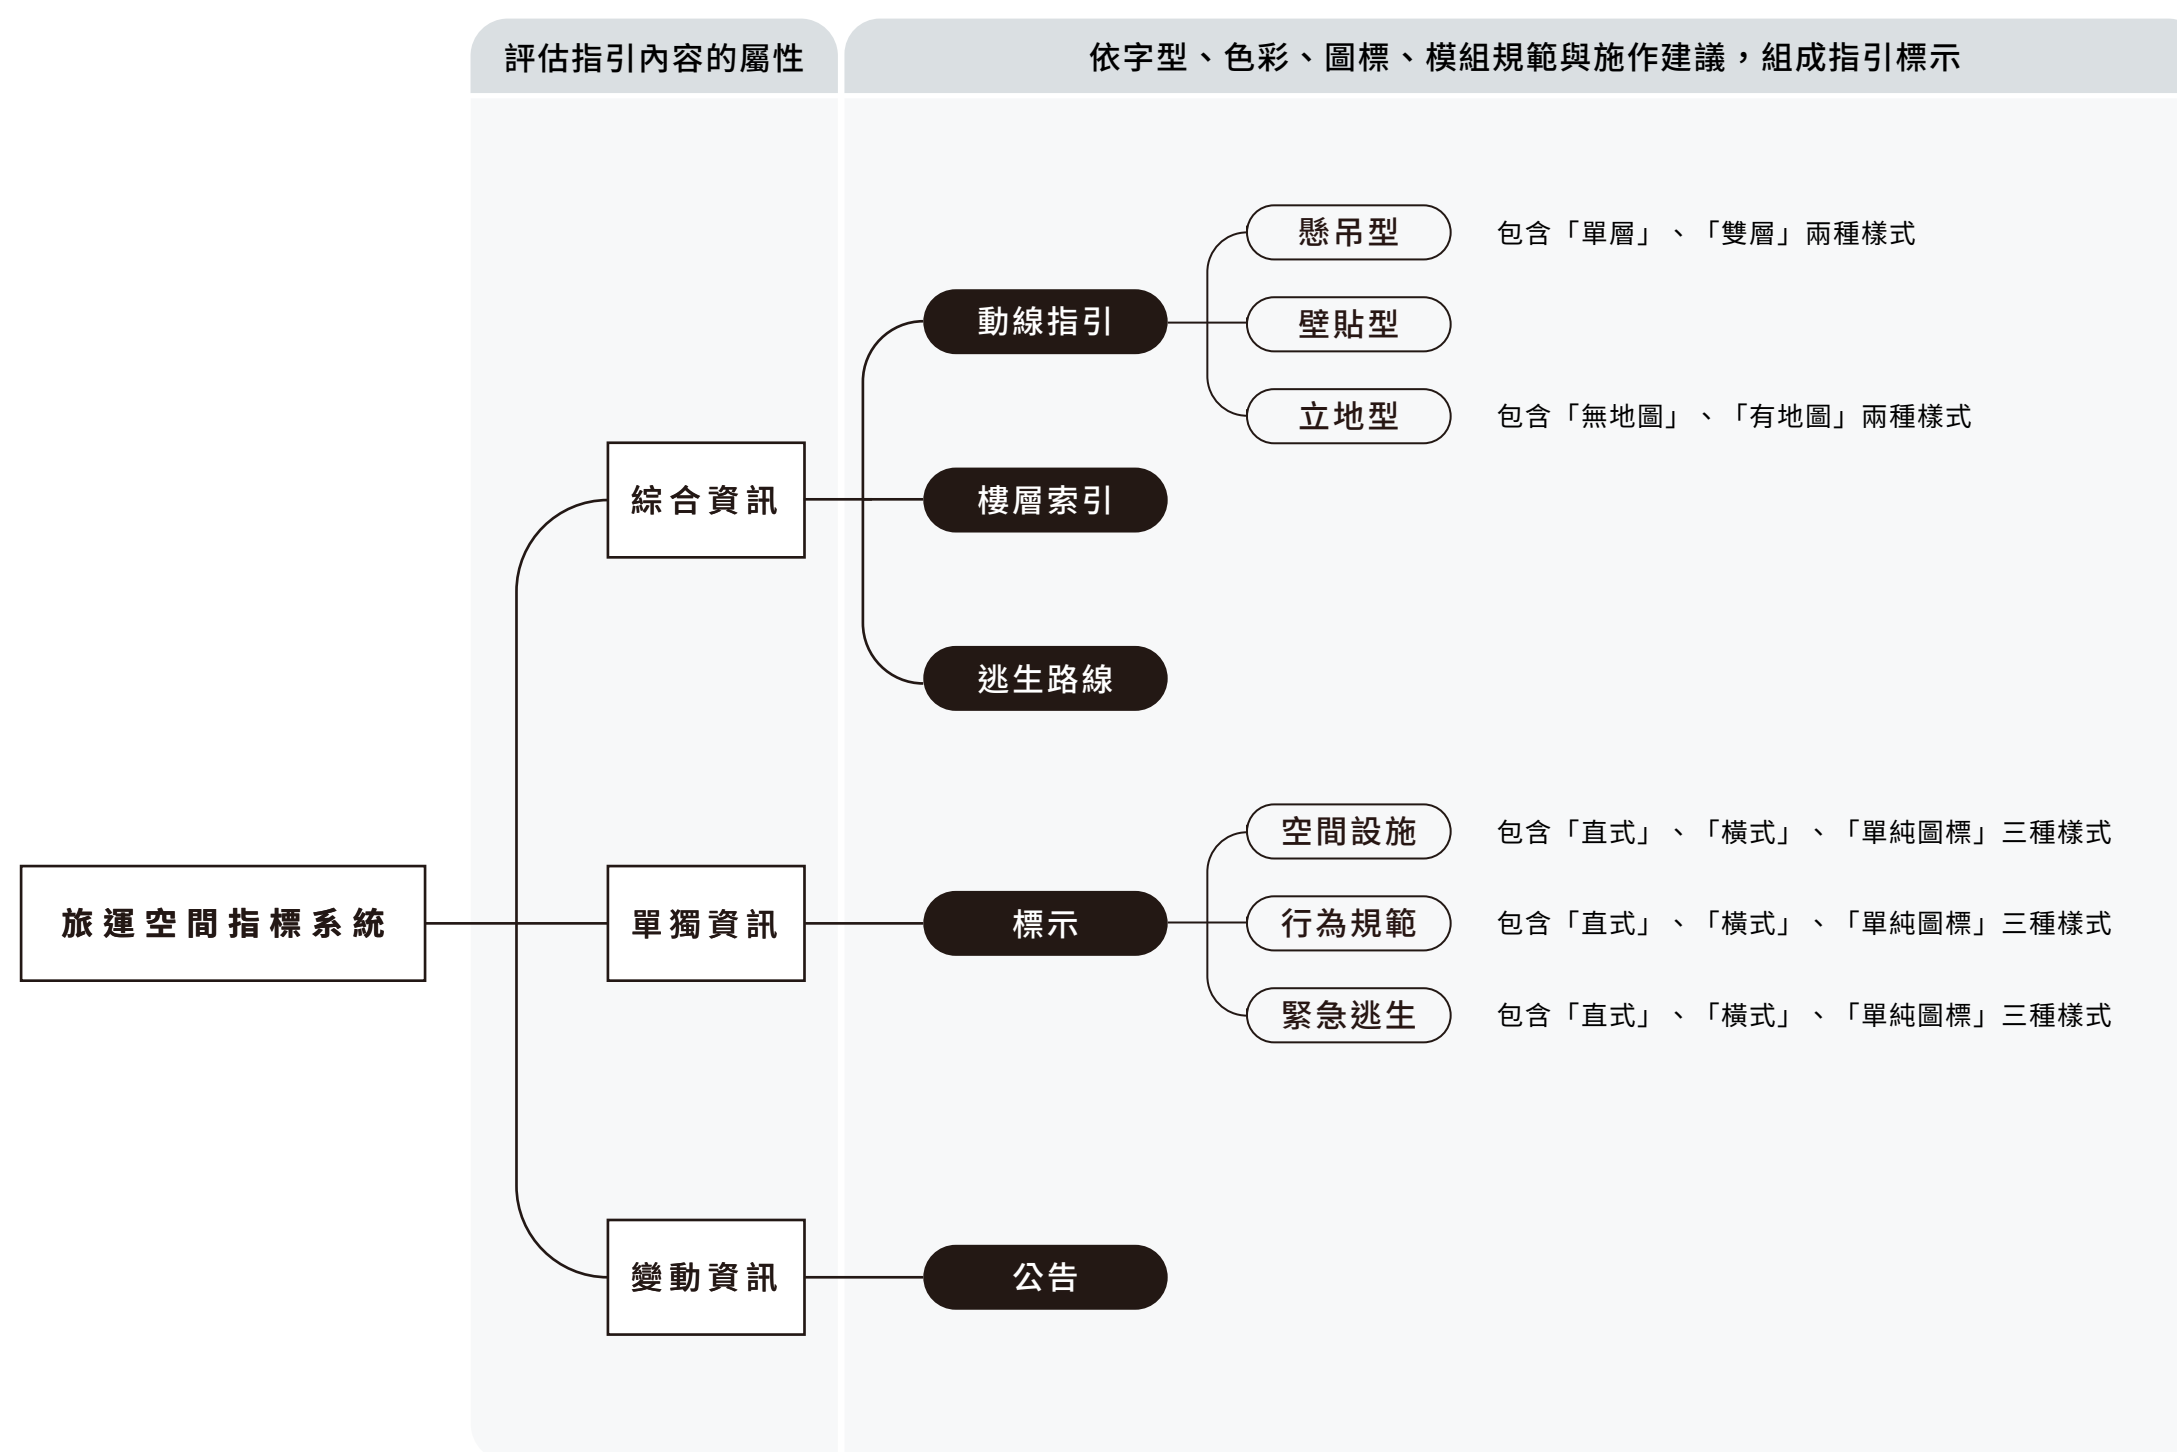

指引規劃策略－指標類型

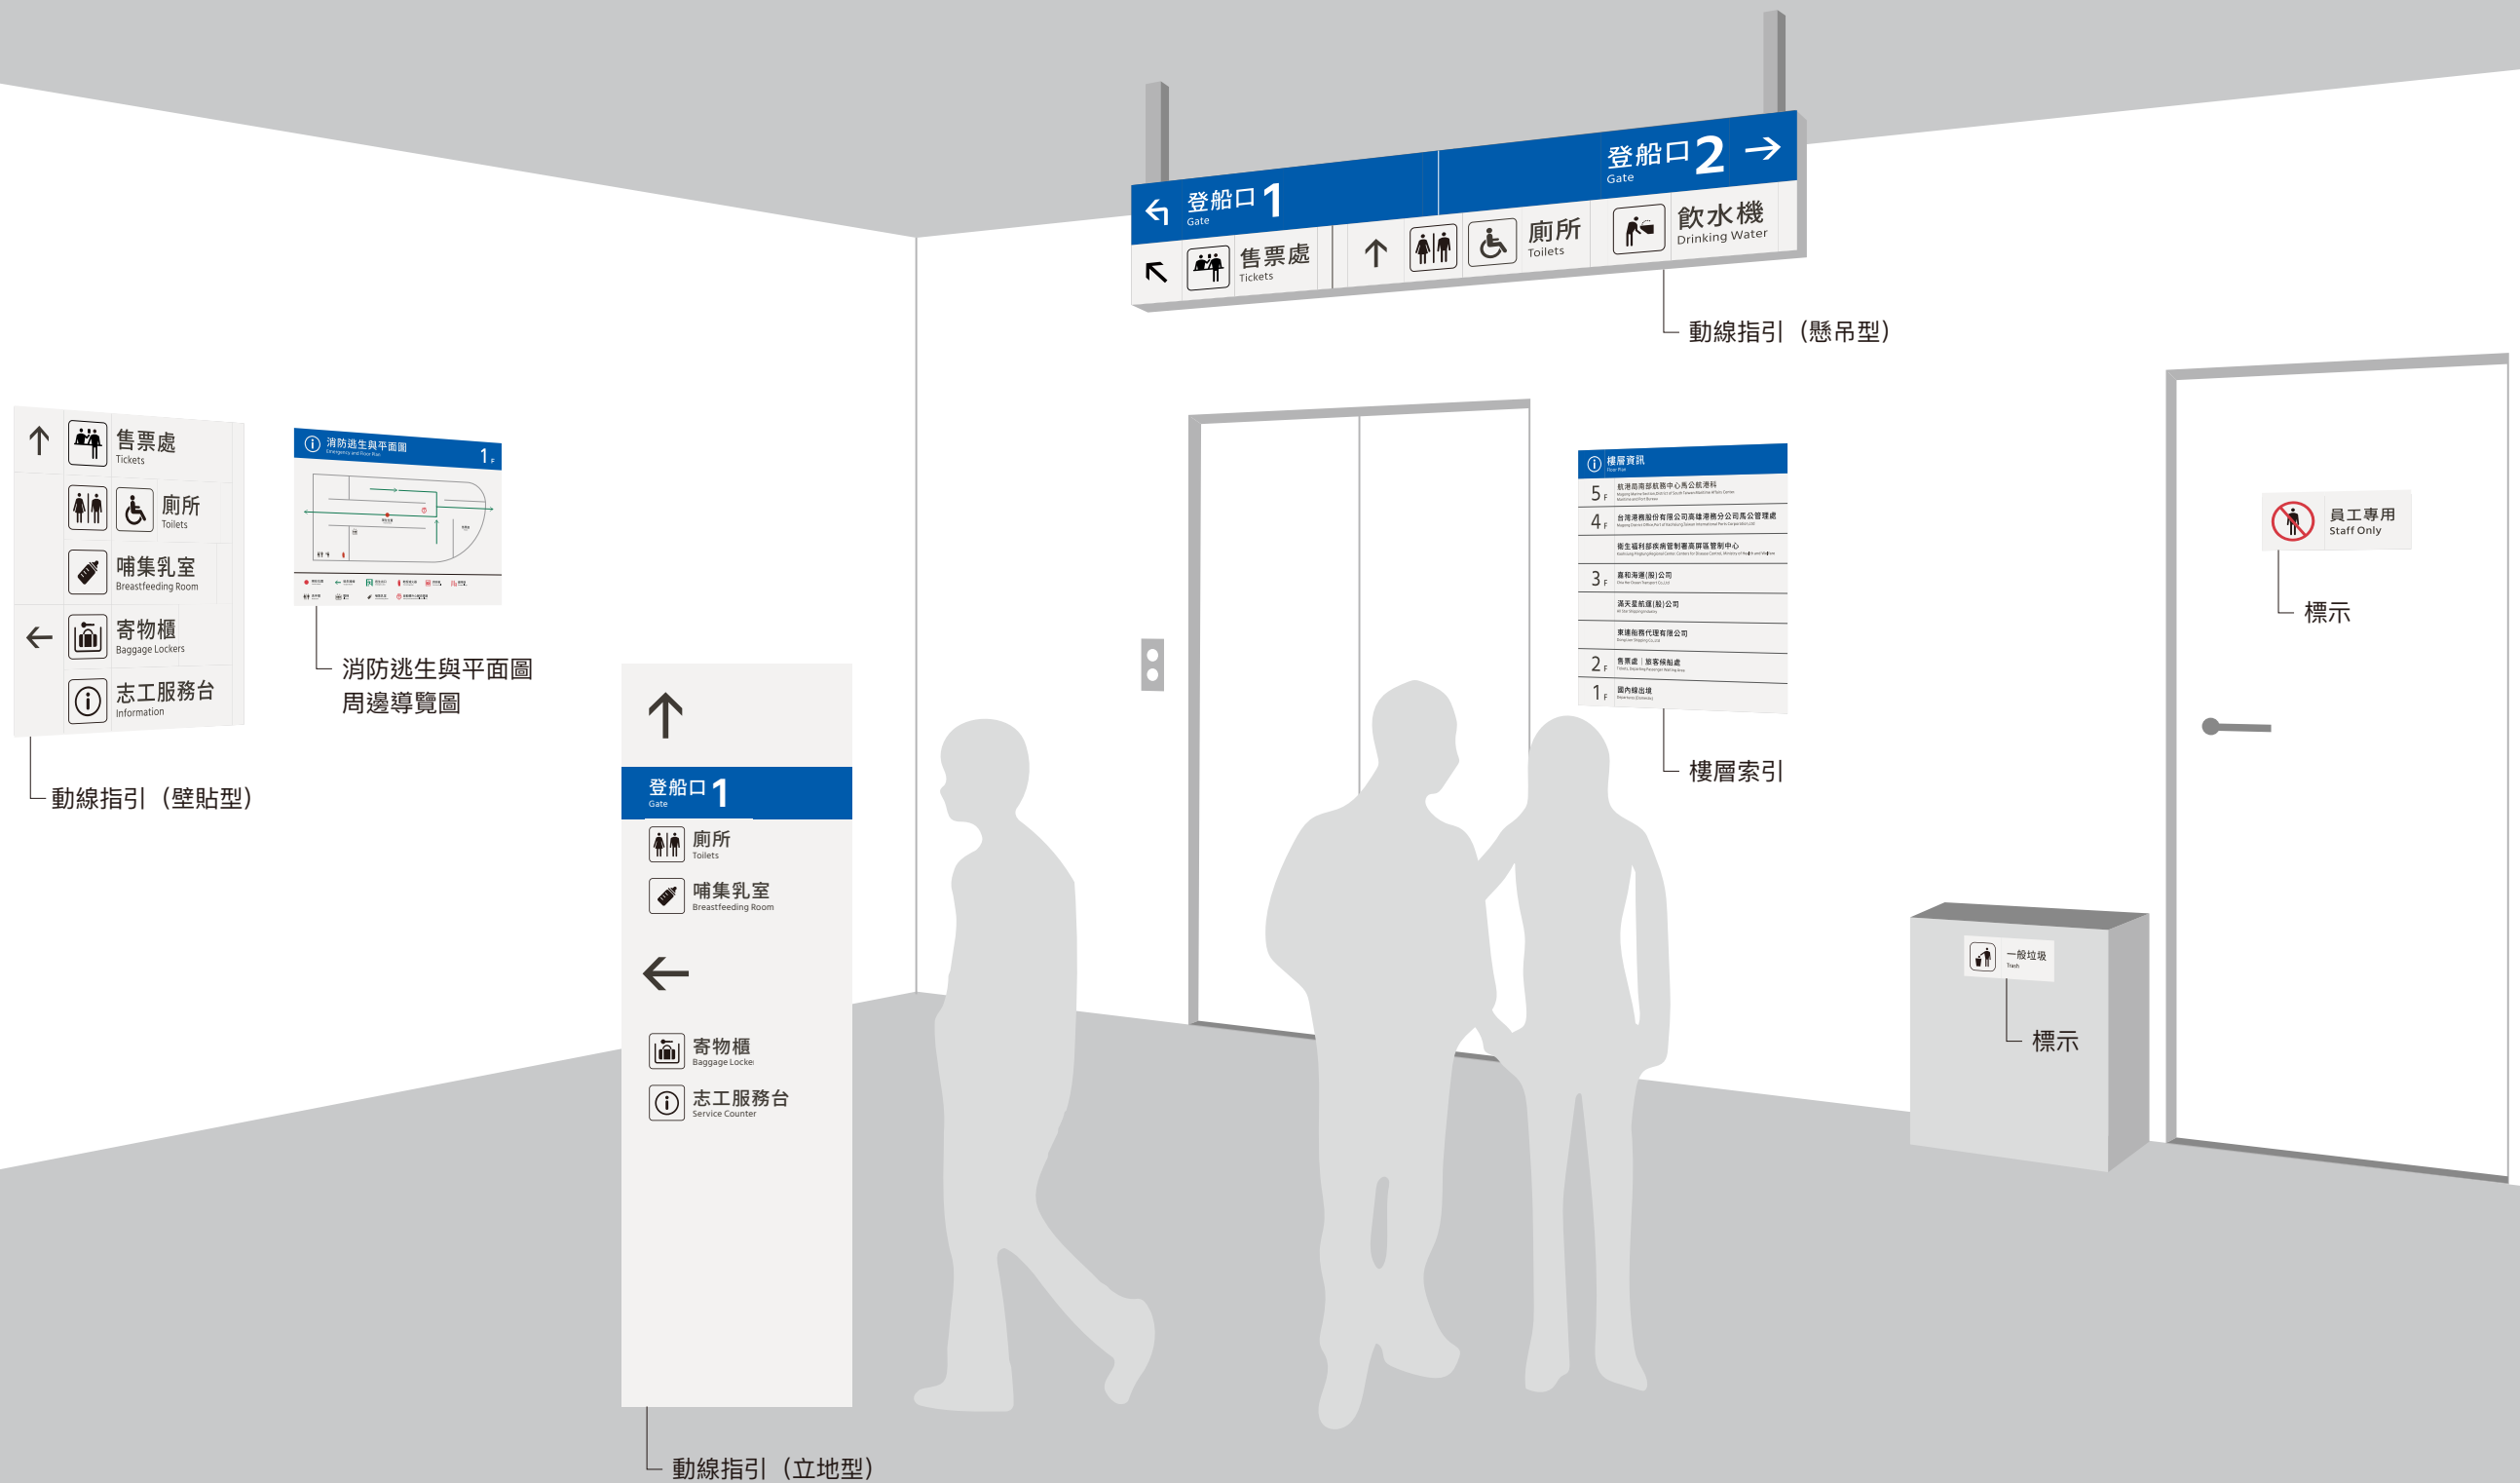


指引規劃策略－使用者旅程地圖




抵達

抵達目的地後集合會面
查詢流程或地圖
如廁補給
使用其他設施或服務

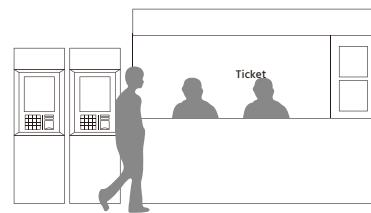


報到/購票

報到與購買船票
查詢流程或地圖

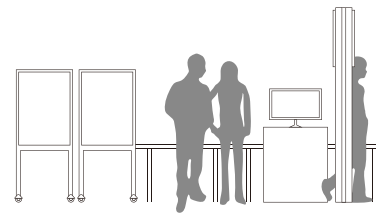


通關

配合通關程序、手續

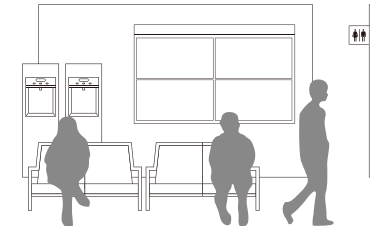


候船

等候休憩
查詢流程或地圖
如廁補給
使用其他設施或服務

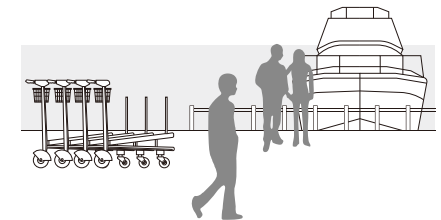

登船

前往登船與排隊

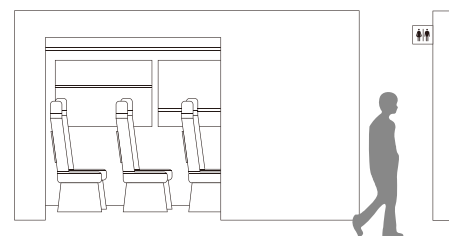


乘船

尋找座艙位置
查詢地圖
如廁補給
使用其他設施或服務




下船

排隊下船
填寫表格或文件
使用其他設施或服務

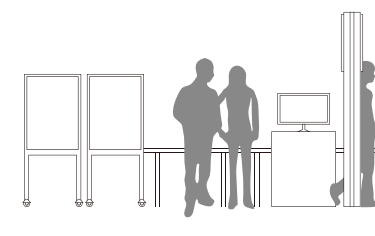

通關

配合通關程序或手續

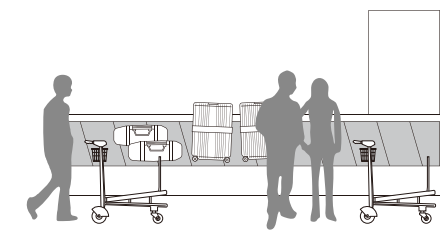


抵達


領取行李
查詢流程或地圖
如廁補給
使用其他設施或服務

指引規劃策略－可視距離與視線高度

一般使用者行進中能辨識的距離

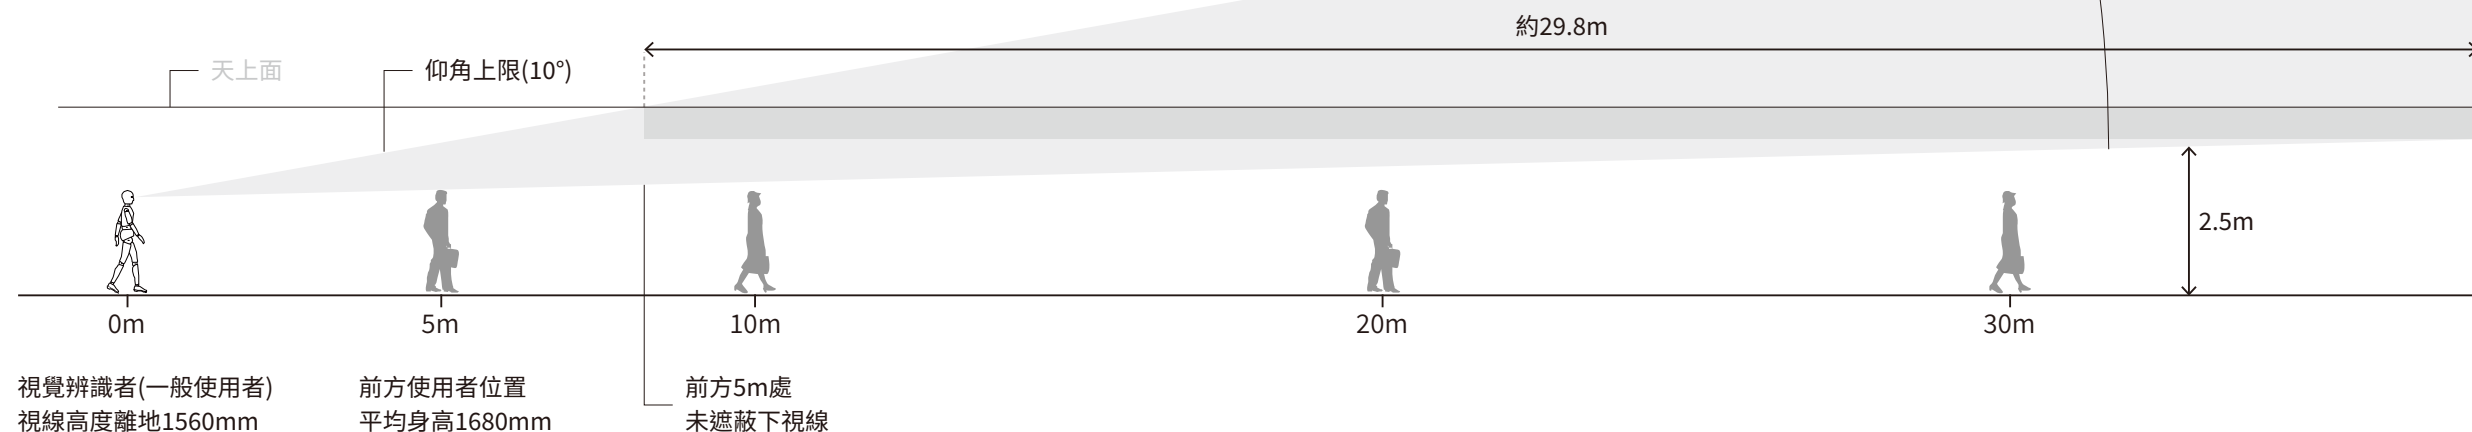

輪椅使用者行進中能辨識的距離

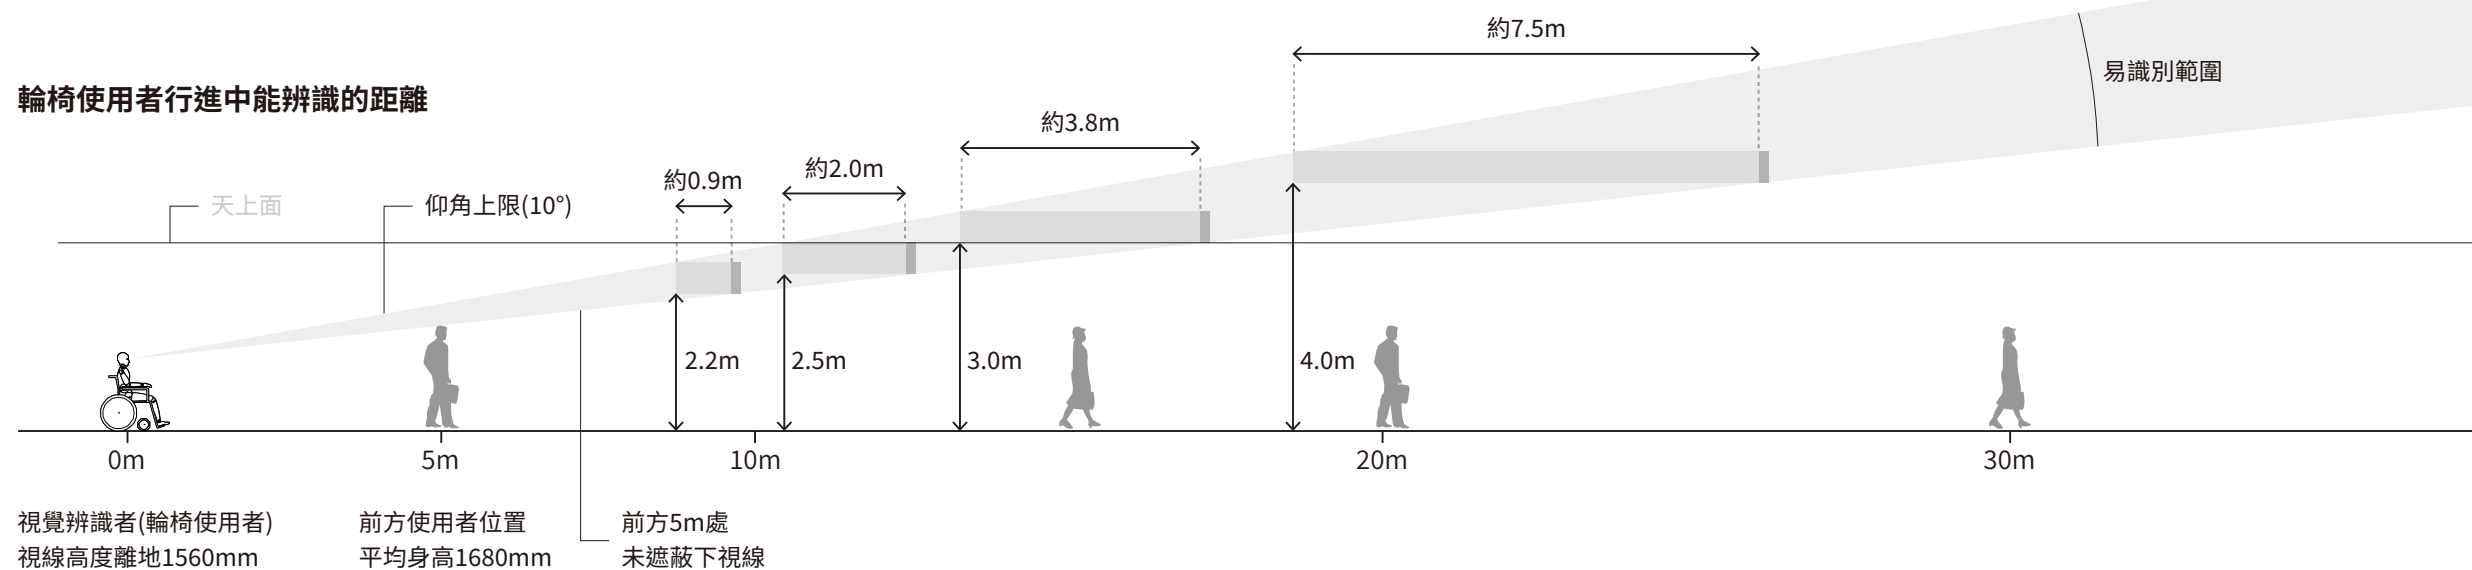


指引規劃策略－張貼高度

在旅運場域中，需考量視線可能被其他行人遮擋。指標設置的位置與高度應確保觀看者前方的視野範圍能清晰看見無遮蔽。

輪椅使用者的視野比站立者低約 40mm。因此，應將近距離可見的標示設置在站立使用者和輪椅使用者都能輕鬆看到的範圍內，建議標示中心的高度距離地面約 135cm 的位置。

移動時，高度超過一定範圍的標示難以辨識。通常 10° 以下的仰角被認為是容易識別的範圍，同時需要根據觀看距離，確保指引標示的有效被識別。

綜合以上要點，建議在指引設計與設置時考量輪椅使用者的視野高度差異，同時評估仰角與行人遮擋等因素，選擇合適的視覺高度，以確保資訊清楚被辨識。

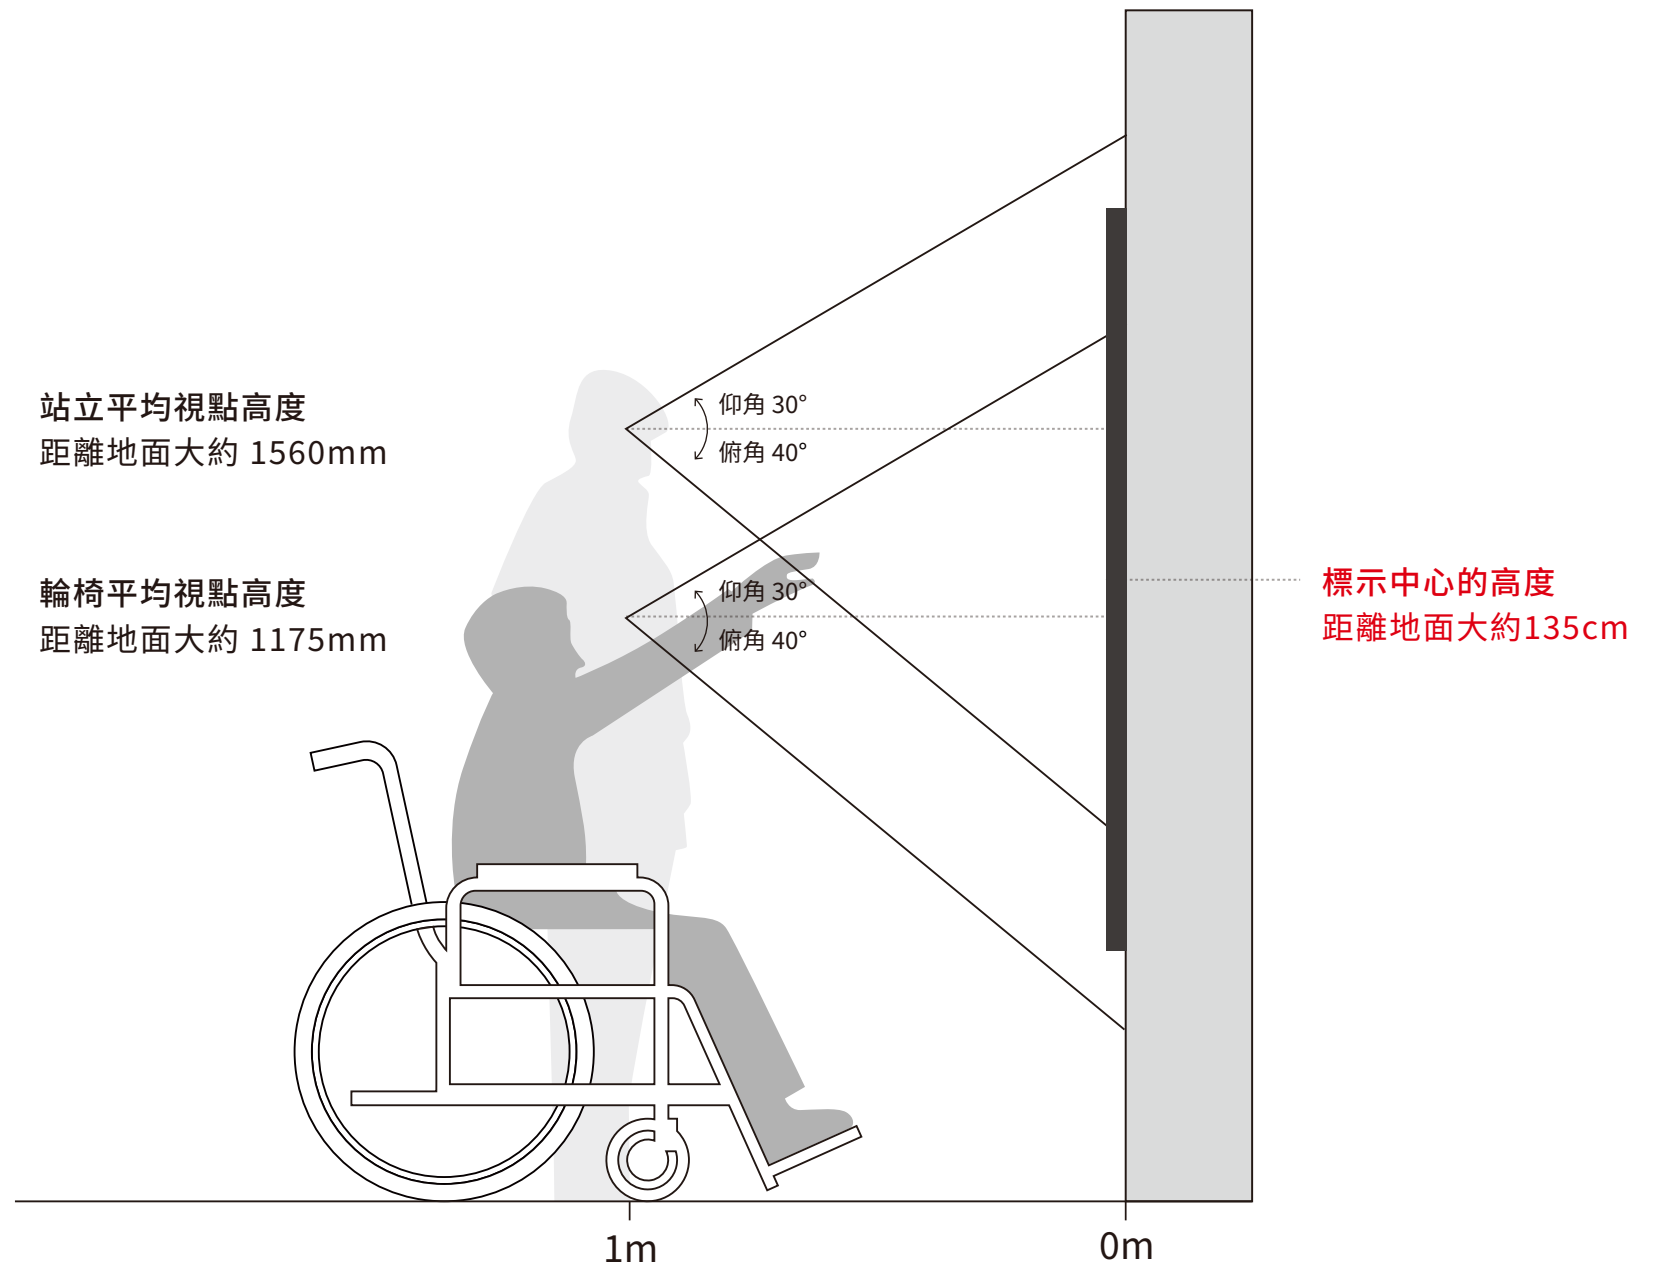



字型規範

B

字型規範－繁體中文指定字型

字型：源樣黑體

字重：Medium/Bold

字距：50

指定中文字型建議使用於：

- 指標
- 臨時公告
- 電子資訊看板

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

澎湖車船處 交通船馬公候船室

登船處 洗手間 售票處

- 欲購買優待票請出示相關證件
(學生證、軍警證、身心障礙證明)
- 請記得拿取隨身物品與零錢

字型規範－英文與數字指定字型

字型：Hind Siliguri

字重：Regular / Medium

字距：0

指定英文與數字字型應使用於但不限於：

- 指標
- 臨時公告
- 電子資訊看板

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

Magong Ferry Terminal,
Public Transportation Office,
PH-PTO

Gate Toilets Tickets

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

字型規範－日文與韓文指定字型

日文

字型：Noto Sans JP

字重：Regular

字距：50

韓文

字型：Noto Sans KR

字重：Regular

字距：50

指定日文與韓文字型應使用於但不限於：

- 公告多語版本的標題與內文

適用情況：

用於交通指標、服務指標、行為規範指標

使用單位應考量當地旅遊特性及旅客種類等，選擇適合的語言文字。

乗組員以外立入禁止

夜間は航海にさしつかえますので カーテンを開けないでください。

승무원 이외 출입금지

야간은 항해에 지장이 있으니 커튼을 열지 말아 주십시오

字型規範－中英字型使用

請勿使用非指定字型、任意變更比例、變形文字、加寬或縮短距離。

○ 候船室
Waiting Room

使用規範指定字型

× 候船室
Waiting Room

請勿變更指標指定字型

× 候船室
Waiting Room

請勿變更指標指定字型

○ 哺集乳室
Breastfeeding Room

使用規範比例 *註

× 哺集乳室
Breastfeeding Room

請勿強迫分散對齊

× 哺集乳室
Breastfeeding Room

請勿強迫分散對齊

○ 公用電話
Public Telephone

使用規範比例 *註

× 公用電話
Public Telephone

請勿強迫對齊頭尾


× 公用電話
Public Telephone

請勿強迫對齊頭尾

註：規範比例包含中英大小、行距。請使用本規範提供的原始檔進行編輯。



色彩規範

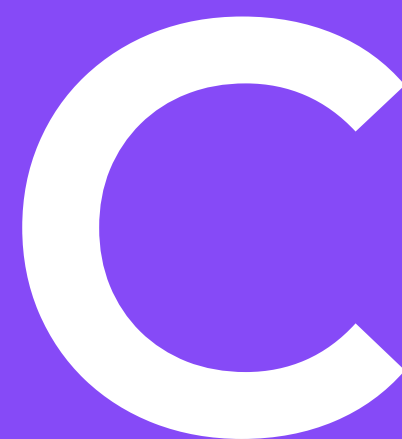

色彩規範－色彩標準與數值

若指標本體發光應考量透光後顏色不可出現無法分辨
色彩差異、色彩曝光等缺失。

海藍



Pantone 2728C
C100 M60 Y0 K0

- 交通、出入關、轉乘
資訊底色

天藍



Pantone 2925C
C70 M20 Y0 K0

- 圖標顏色

黑



Pantone BlackC
C0 M0 Y10 K90

- 圖標、文字顏色

白



White
C0 M0 Y0 K0

- 方向指示、文字顏色
- 圖標顏色

珊瑚紅



Pantone 032C
C0 M90 Y65 K0

- 警告禁止內容
- 消防安全設施

綠



Pantone 7739C
C83 M30 Y80 K0

- 逃生出口
- 醫療急救內容


黃



Pantone 123C
C0 M20 Y85 K0

- 注意圖標顏色

淺灰



Pantone Cool Gray 1C
C6 M5 Y5 K0

- 指標底色

色彩規範－色彩應用




色彩規範－使用彈性

原始配色

必要時如施作於古蹟等，原始配色可以彈性調整以配合環境。



Pantone 2728C
C100 M60 Y0 K0



Pantone Cool Gray 1C
C 6 M5 Y5 K0


- 交通、出入關、轉乘
資訊底色
- 指標底色

淺色應用

若環境、壁面以淺色為主時，可以使用淺色應用或取樣與壁面相近的色彩。



Pantone Cool Gray 4C
C 0 M0 Y0 K20



Pantone Cool Gray 1C
C 6 M5 Y5 K0

- 交通、出入關、轉乘
資訊底色
- 指標底色

深色應用

若環境、壁面以深色為主時，可以使用深色應用或取樣與壁面相近的色彩。



Pantone BlackC
C0 M0 Y10 K90



Pantone Cool Gray 11C
C 0 M0 Y0 K60

- 交通、出入關、轉乘
資訊底色
- 指標底色




圖標規範



圖標規範－圖標設計


TAIWAN *Hi*
Marine Highway

TAIWAN





WAVE

TAIWAN




ROUND

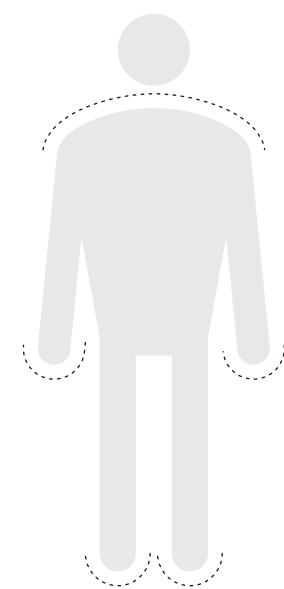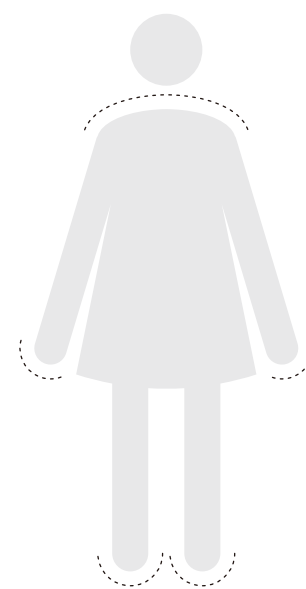


圖標規範－交通設施 Transport Facilities

- T1 旅運中心 / 渡輪站
Passenger Terminal / Ferry Terminal
- T2 候船處 Waiting Area / Waiting Room
- T3 出境 / 離港 Departures
- T4 入境 / 抵港 Arrivals
- T5 行李提領 Baggage Claim Area
- T6 安檢門 Security Check
- T7 海關 Customs
- T8 警察 Police
- T9 火車站 Railway Station
- T10 客運站 Bus Station
- T11 公車站 City Bus Stop
- T12 計程車乘車區 Taxi pickup area
- T13 臨停載客區 Pick-up and Drop-off Area
- T14 停車場 Parking
- T15 汽車停車場 Car Parking
- T16 大客車停車場 Bus and Coach Parking
- T17 貨車停車場 Large Vehicle Parking
- T18 機車停車場 Motorcycle Parking
- T19 腳踏車停車場 Cycle Parking

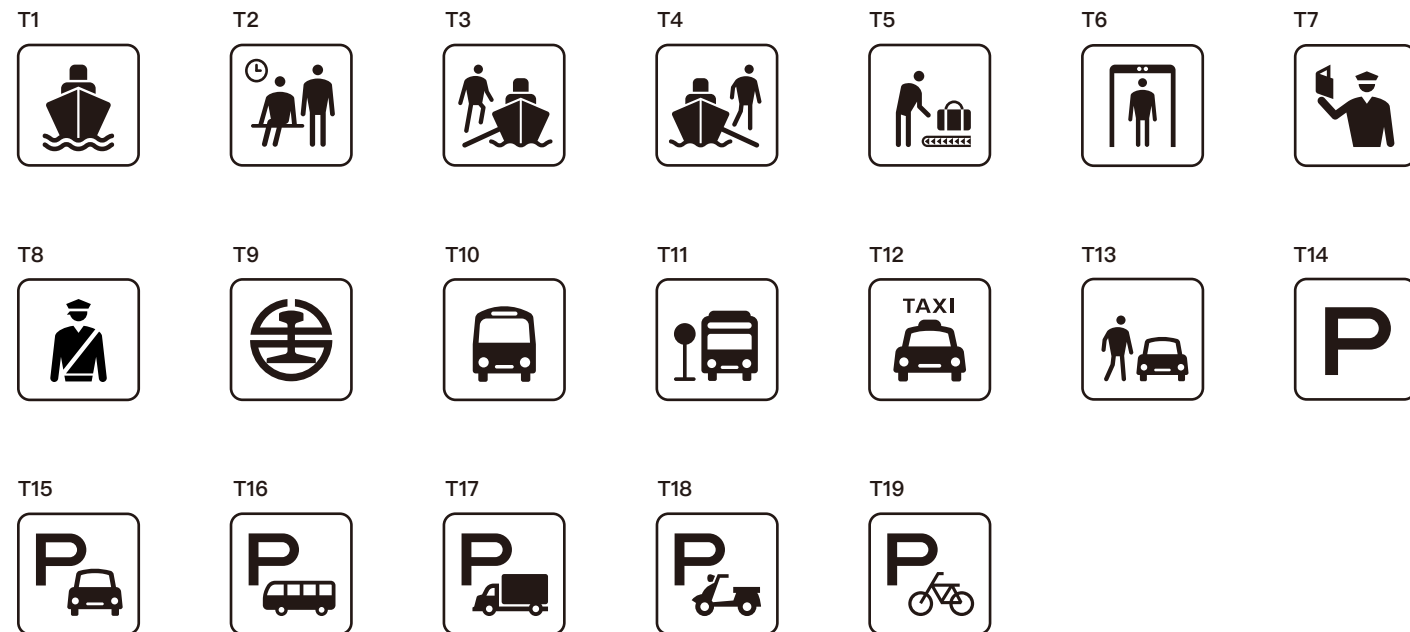

圖標規範 — 一般公共服務設施 Public Facilities

- P1 服務台 / 志工服務台 Information
P2 售票處 / 售票櫃台 Tickets / Check-in
P3 自動售票機 Ticket Vending Machine /Self Service Check-in
P4 退稅服務台 Tax Refund
P5 外幣兌換 Money Exchange
P6 自動櫃員機 ATM
P7 行李手推車 Baggage Trolleys
P8 行李寄放 / 行李寄放室 / 行李暫放區 Baggage Storage
P9 寄物櫃 / 投幣式寄物櫃 Baggage Lockers
P10 充電站 Charging Station
P11 公共電話 Public Telephone
P12 飲水機 Drinking Water
P13 自動販賣機 Vending Machine
P14 會面點 Meeting Point
P15 廁所 Toilets
P16 女 Women
P17 男 Men
P18 性別友善廁所 All Gender Toilet
P19 坐式馬桶 Sitting Toilet
P20 蹲式馬桶 Squatting Toilet
P21 立式小便斗 Urinals
P22 親子廁所 Family Toilet
P23 尿布台 Diaper Changing Table
P24 親子馬桶 Child Toilet
P25 兒童座椅 Baby Chair
P26 哺集乳室 Breastfeeding Room
P27 工具間 Tool Room
P28 吸菸區 Smoking Area

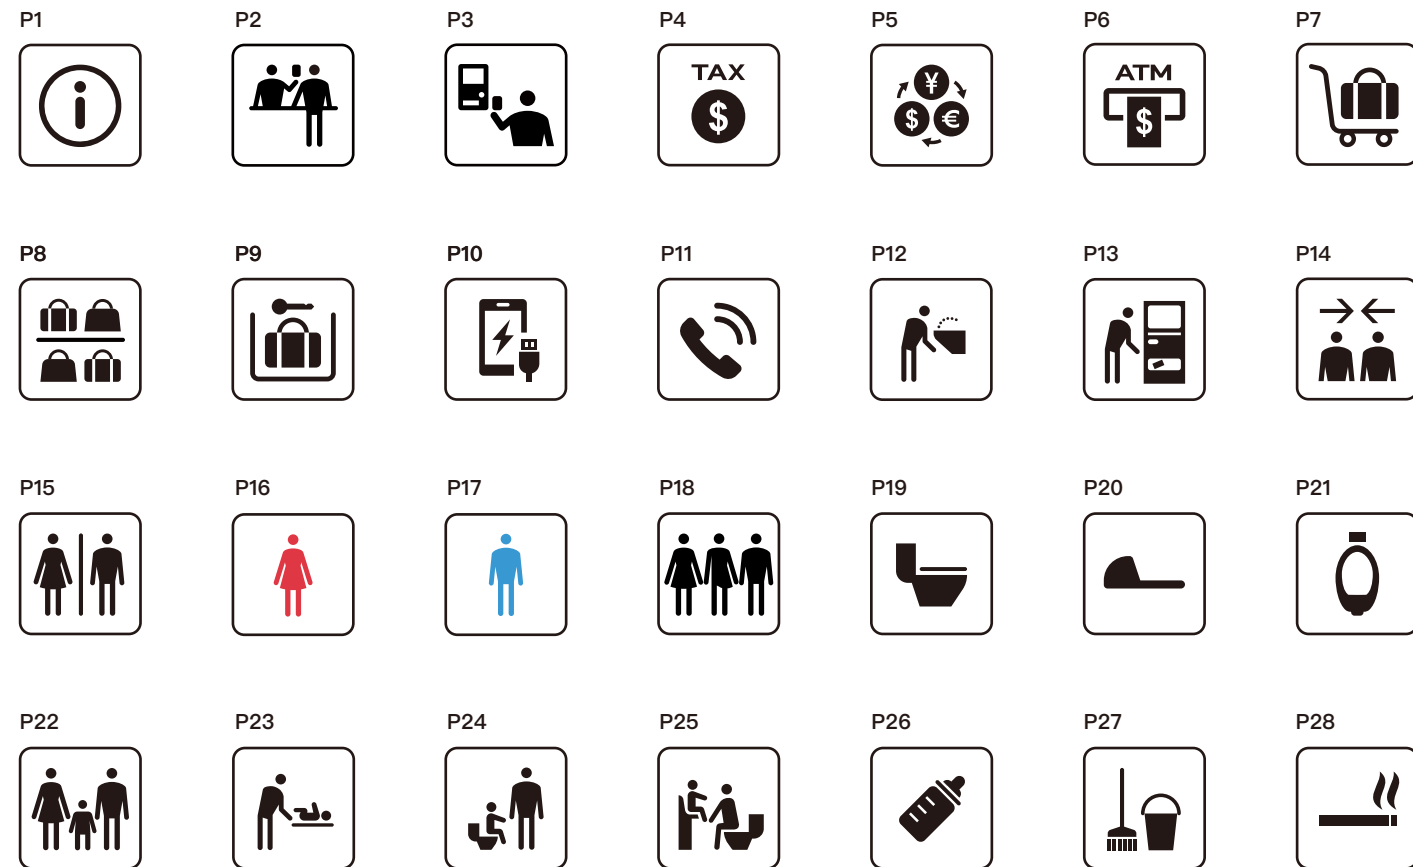

註：圖標之中、英文名稱可依據使用需求替換。

圖標規範－一般公共服務設施 Public Facilities

- P29 免稅商店 Duty Free Shop
P30 免稅商品提貨櫃台 Duty Free Pick-up Counter
P31 商店 / 販賣部 Shop / Kiosk
P32 餐廳 Restaurant
P33 咖啡廳 Cafe
P34 娛樂室 Game Room
P35 祈禱室 Prayer Room
P36 電梯 Elevator
P37 電扶梯 Escalator
P38 樓梯 Stairs
P39 請隨手關門 Please keep door closed
P40 請將衛生紙丟入馬桶 Toilet Paper Only
P41 一般垃圾 Trash
P42 資源回收 Recycling
P43 無線上網 WiFi Area

P29



P30



P31



P32



P33



P34



P35



P36



P37



P38



P39



P40



P41



P42



P43



圖標規範－無障礙服務設施 Accessibility

- A1 無障礙 / 無障礙廁所 / 無障礙專區
Accessibility / Accessible Toilet / Wheelchair
Space
- A2 女 (含無障礙) Women Accessible Toilet
- A3 男 (含無障礙) Men Accessible Toilet
- A4 無障礙停車位 Accessible Parking
- A5 無障礙電梯 Accessible Elevator
- A6 孕婦 Pregnant
- A7 嬰兒車 Baby Stroller
- A8 行動不便者 Disabled
- A9 年長者 Elderly

A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



圖標規範－禁止 Prohibition

- R1 一般禁止 General Prohibition
R2 禁止吸菸 No Smoking
R3 請勿攀爬 No Climbing
R4 請勿觸摸 Do Not Touch
R5 請勿亂丟垃圾 Do Not Throw Rubbish
R6 請勿攜帶寵物入內 No Pets Allowed
R7 請勿使用手機 No Mobile Phones
R8 請勿使用相機 No Camera
R9 請勿使用閃光燈 No Flash
R10 禁止將異物丟入馬桶
Do not flush anything into toilet
R11 請勿開啟 Keep Closed
R12 禁止放置行李 Do Not Leave Luggage
R13 員工專用 / 非工作人員請勿使用 Staff Only
R14 禁止飲食 No Eating or Drinking
R15 禁止進入 Do Not Enter



圖標規範－注意 Warning

- W1 注意 Caution
W2 小心地滑 Caution: Wet Floor
W3 小心台階 Mind The Step
W4 小心碰頭 Mind Your Head
W5 小心夾手 Mind Your Hand
W6 當心墜落 Caution: Drop
W7 注意強風 Caution: Strong Winds
W8 高溫注意 Caution: High Temperature
W9 高壓電危險 Caution: High Voltage

W1



W2



W3



W4



W5



W6



W7



W8



W9



圖標規範－安全 Safety

- S1 滅火器 Fire Extinguisher
S2 自動體外心臟去顫器 AED
S3 緊急呼叫鈕 Emergency Call Button
S4 緊急出口 / 逃生指示 Emergency Exit
S5 急救站 First Aid

S1



S2



S3



S4




S5





圖標規範－方向指示 Direction

- D1 往右 Right
 D2 右斜前方 Right diagonal front
 D3 前行右轉 Straight forward then turn right
 D4 右轉前行 Turn right then go straight
 D5 向右迴轉 Turn right then go back
 D6 上樓 (右) Up stairs (Right)
 D7 下樓 (右) Down stairs (Right)
 D8 往左 Left
 D9 左斜前方 Left diagonal front
 D10 前行左轉 Straight forward then turn left
 D11 左轉前行 Turn left then go straight
 D12 向左迴轉 Turn left then go back
 D13 上樓 (左) Up stairs (Left)
 D14 下樓 (左) Down stairs (Left)
 D15 往上 / 直行 Up/Straight ahead
 D16 往下 / 直行 Down/Straight ahead

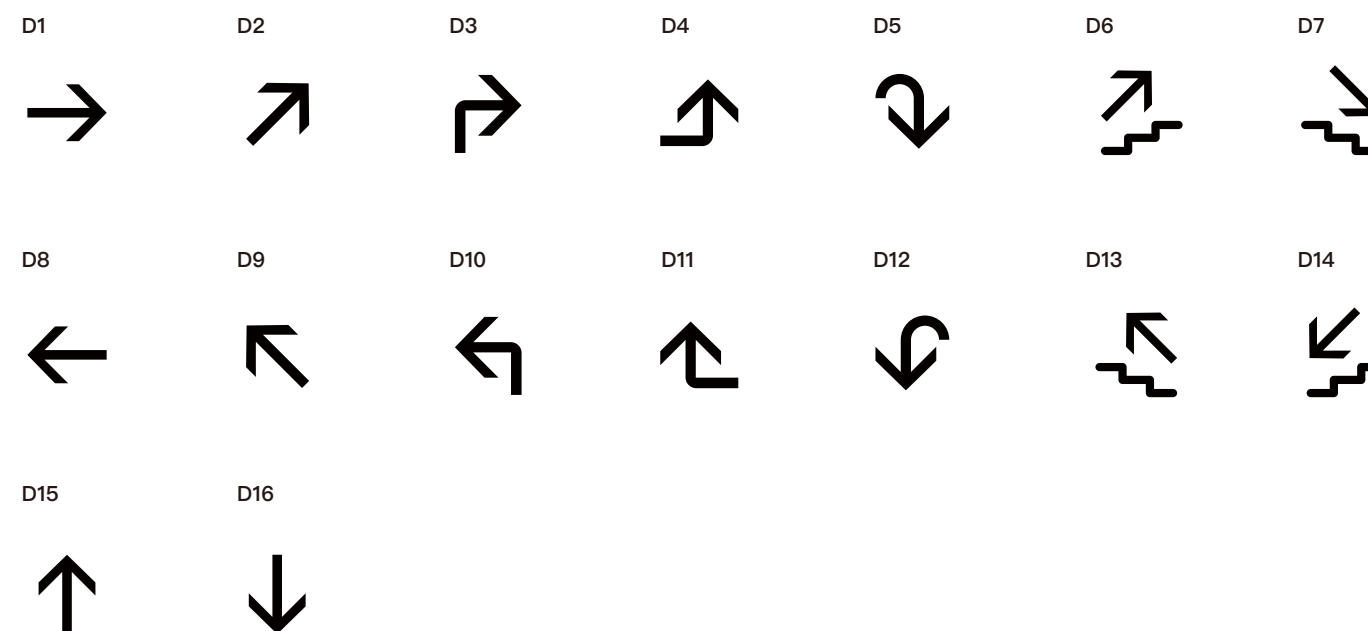


圖標規範－使用彈性



除安全（消防、緊急與逃生）圖標外，其他圖標可依環境氛圍與整體視覺需求，允許使用單色或圖標色與底色調換。



可依環境氛圍、整體視覺、排版需求，允許變換邊框樣式



依環引導方向或安裝環境，可以翻轉圖標。





指標模組規範

E

指標模組規範－模組總覽


x 為圖標寬度 11 分之 1。作為衡量邊距與間隔的基礎單位，是相對數值非絕對數值。

使用單位應考量當地旅遊特性及旅客種類等，選擇適合的語言文字。

邊距單位－圖標


模組 A

用於齊左排版



模組 B


用於居中排版



邊距單位－文字


模組 C

用於雙語齊左排版




模組 D

用於多語齊左排版



模組 E

用於雙語居中排版



間隔單位

模組 F

用於區分相同方向中不同的內容與指標端點非圖標時加入

3x



模組 G

用於區分不同方向之指示內容於中間加入分隔線以區分方向

6x



指標模組規範－邊距單位

場域內所有指引標示皆須遵守右側邊距與間隔單位規則，使用說明與原則如下：

- 圖標模組

模組 A：用於齊左排版

左右間隔 1 單位 (x)，上下間隔 2 單位 (2x)。

模組 B：用於居中排版

上下左右間隔皆為 2 單位 (2x)。

- 文字模組

模組 C：用於齊左排版－雙語

左右隔 1 單位 (x)，上下間隔個 3 單位 (3x)。

模組 D：用於齊左排版－多語


左右隔 1 單位 (x)，上下間隔 2 單位 (3x)，不同語言間隔 1 單位 (x)。

模組 E：用於居中排版

上下左右間隔皆為 2 單位 (2x)。

模組 A

用於齊左排版



圖標應用於動線指引時為齊左排版




圖標模組 A


圖標模組 A

模組 B


用於居中排版



圖標應用於標示時為居中排版

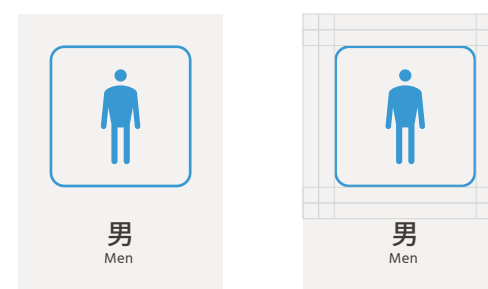

圖標模組 B

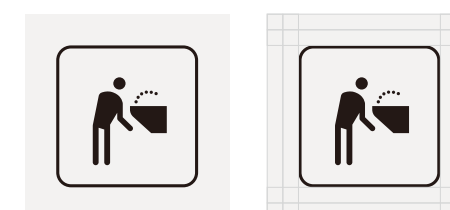


圖標模組 B

指標模組規範－邊距單位

模組 C

用於雙語齊左排版




文字(雙語)應用於動線指引時為齊左排版



文字模組 C

模組 D

用於多語齊左排版




文字(多語)應用於動線指引時為齊左排版




文字模組 D

模組 E

用於雙語居中排版



文字(雙語)應用於標示時為居中排版

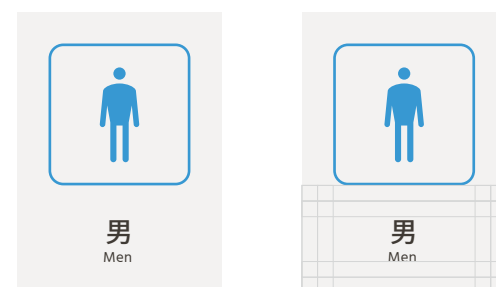

文字模組 E

指標模組規範－間隔單位

- 場域內所有指引標示皆須遵守右側邊距與間隔單位規則，使用說明與原則如下：

- 模組 F：3x 間隔單位
用於相同方向中兩者不同指示內容間隔，以及指標端點非方向圖標時加入。
- 模組 G：6x 間隔單位
用於區分不同色塊或不同方向的指示，方向不同時中間需加入分隔線。

- 指標端點為方向圖標無需加入間隔
- 兩不同色塊相鄰時加入 6x 間隔單位，區分交通資訊與設施資訊
- 相同方向中加入 3x 間隔單位，區分兩者不同指示內容
- 指標端點非方向性指示，加入 3x 間隔單位
- 指標版面必要內容配置完成後剩餘空間補上色塊
- 指標內容兩者方向不同時，加入 6x 間隔單位與分隔線以區分方向與內容

模組 F

用於區分相同方向中不同的內容與指標端點非圖標時加入



3x



模組 G

用於區分不同方向之指示內容於中間加入分隔線以區分方向

6x

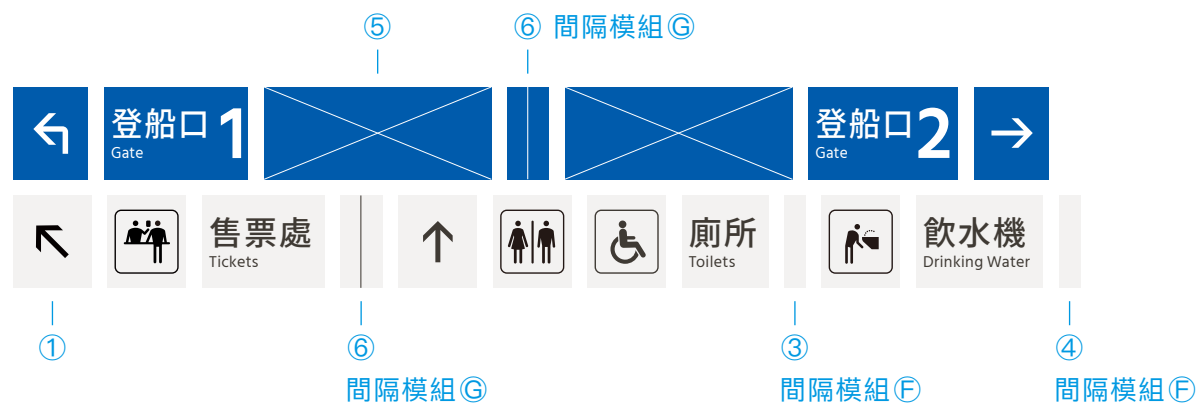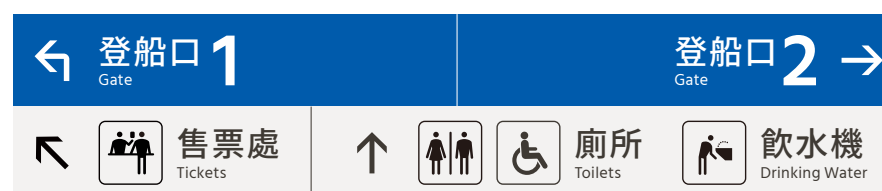



指標設計規範

F

動線指引



樓層資訊

消防逃生與平面圖

標示



樓層資訊	Floor Plan
5 F	航港局南部航務中心馬公航港科 Magong Marine Section District of South Taiwan Maritime Affairs Center
4 F	台灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處 Magong District Office, Port of Kaohsiung Taiwan International Ports Corporation, Ltd.
	衛生福利部疾病管制署高屏區管制中心 Kaohsiung Pingtung Regional Center, Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare
3 F	嘉和海運(股)公司 Chia Her Ocean Transport Co., Ltd.
	滿天星航運(股)公司 All Star Shipping Industry
	東連船務代理有限公司 Dong Lien Shipping Co., Ltd.
2 F	售票處 旅客候船處 Tickets, Departing Passenger Waiting Area
1 F	國內線出境 Departures (Domestic)



指標設計規範－動線指引


動線指引：懸吊型

- 懸吊型提供單層與雙層兩種樣式。
- 寬度依內容組合模組後取整數。(右圖波浪線示意)
- 單層與雙層評估與使用時機包含但不限於：
 - 一指引方向當指引方向超過 4 個以上時可以使用雙層，分層後應維持明確指引資訊的功能性。
- 一樓層高度
- 若空間高度較低則應評估指標高度是否影響行人動線避免造成壓迫感。
- 模組與組合方式參考索引。


施作建議

- 壓克力厚度 15mm 以上。UV 直噴底色與文字。
- 霧面不反光。

懸吊型－單層



懸吊型－雙層



參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：旅運空間
指標模組規範
P40-43



指標設計規範－動線指引

動線指引：懸吊型應用示意

- 請依據場域空間指示內容替換相應資訊。
- 請依據場域空間及動線於抉擇點設置指標。
- 模組與組合方式參考索引。
- 藍色為交通、出入關、轉乘之資訊底色。

參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間
色彩規範
P22 - 24
指標模組規範
P40-43

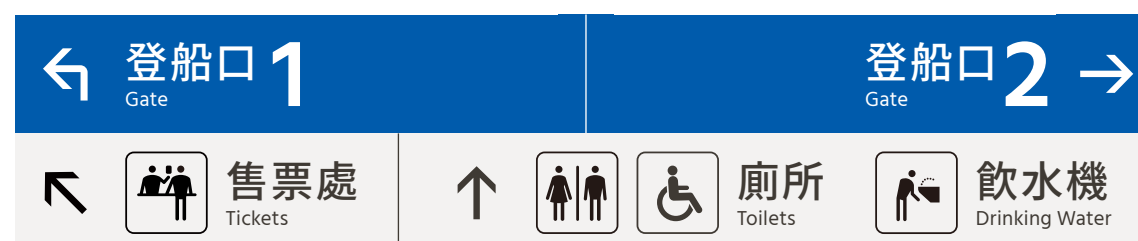

註：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

指標設計規範－動線指引

動線指引：懸吊型錯誤應用示意

- 錯誤使用 ①
請勿變更方向圖標角度，若有調整箭頭角度的需求，應優先評估指標設置位置是否適當。
廁所文字排列與組合方式 (Toilets) 錯誤，請使用固定比例編輯。
- 錯誤使用 ②
請勿錯置底色，藍底為交通、出入關、轉乘資訊使用，色彩使用規範參考索引。
- 錯誤使用 ③
相同方向箭頭標示一次即可，不需要重複箭頭也不需加入分隔線，組合模組與規範請參考索引。


× 錯誤使用 ①



× 錯誤使用 ②



× 錯誤使用 ③

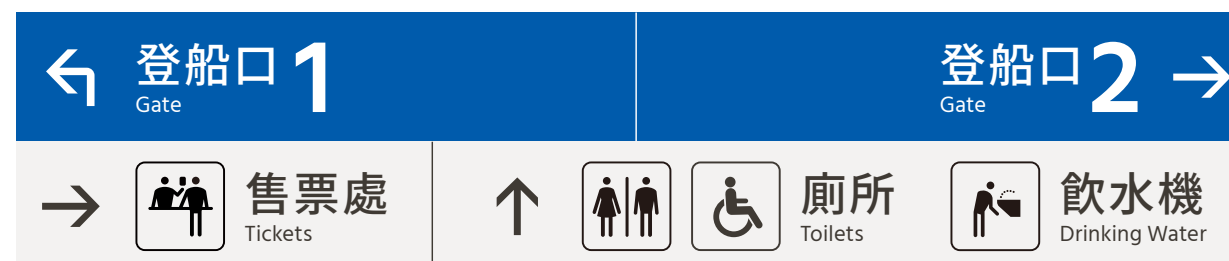

參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22-24

指標模組規範

P40-43

指標設計規範－動線指引

動線指引：壁貼型

- 寬度依內容組合模組後取整數，寬度建議尺寸為 150cm 以內。（右圖波浪線示意）
- 此型式不建議貼於曲面（圓柱面）。若有貼於曲面（圓柱面），請評估視線範圍內是否清楚且完整辨識資訊。
- 模組與組合方式請考索引。


① 方向指示

替換相應方向圖標，若指引內容為相同方向，箭頭顯示一次即可，不需要重複。

施作建議

- 壓克力厚度 3mm 以上。UV 直噴底色與文字。
霧面不反光。

壁貼型

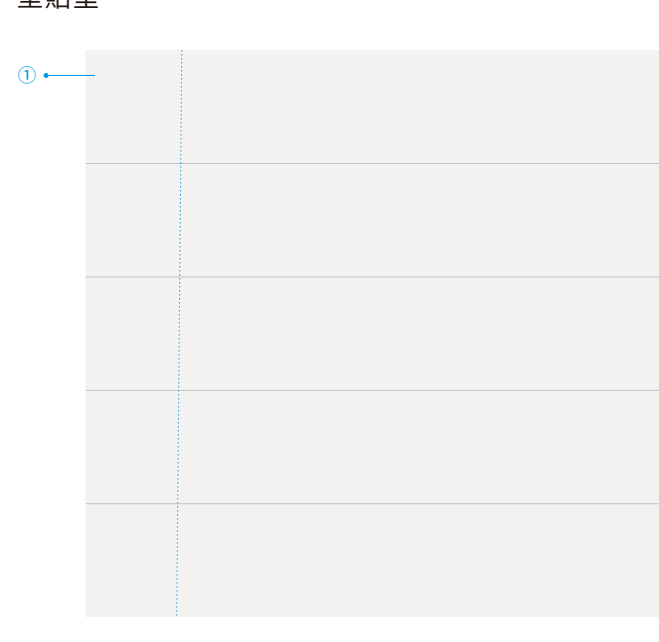

參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22 - 24

指標模組規範

P40-43

指標設計規範－動線指引

動線指引：壁貼型應用示意

- 請依據場域空間指示內容替換相應資訊。
- 模組與組合方式參考索引。

參考索引


TAIWAN Hi 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22-24

指標模組規範

P40-43

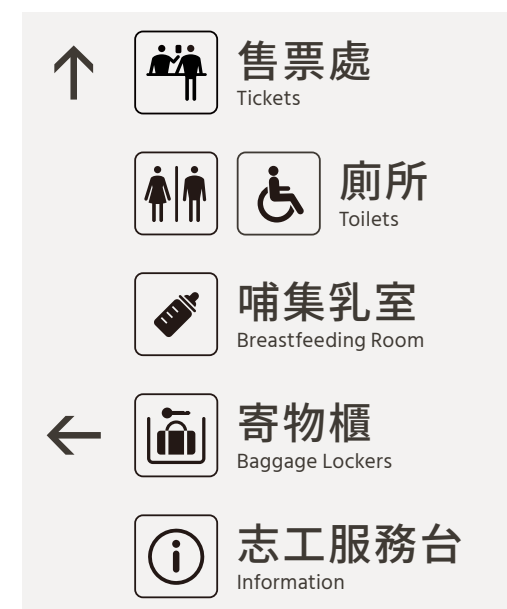

註：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

指標設計規範－動線指引

動線指引：壁貼型錯誤應用示意

- 錯誤使用 ①
請勿變更方向圖標角度，若有調整箭頭角度的需求，應優先評估指標設置位置是否適當。
廁所文字排列與組合方式 (Toilets) 錯誤，請使用固定比例編輯。
- 錯誤使用 ②
請勿錯置底色，藍底為交通、出入關、轉乘資訊使用，色彩使用規範參考索引。
相同方向箭頭標示一次即可，不需要重複箭頭。
- 組合模組與規範請參考索引。

× 錯誤使用 ①



× 錯誤使用 ②



參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22 - 24

指標模組規範

P40-43

指標設計規範－動線指引

動線指引：立地型

① 方向指示

方向圖標的高度為兩格資訊內容的高度。

② 圖標與文字

依模組規範固定比例呈現，相關內容請參考索引。
若有交通、出入關、轉乘資訊，應放置於該方向的第一項資訊。

③ 資訊量

資訊內容配合視覺高度不可低於 90 公分，當方向指引為 1 處時，至多可放置 7 項內容；當方向指引為 2 處時，至多可放置 5 項內容。

施作建議

- 鋁合金面板烤漆。UV 直噴圖標與文字。
霧面不反光。

參考索引

TAIWAN Hi 指標系統手冊：旅運空間


色彩規範

P22-24


指標模組規範

P40-43

立地型

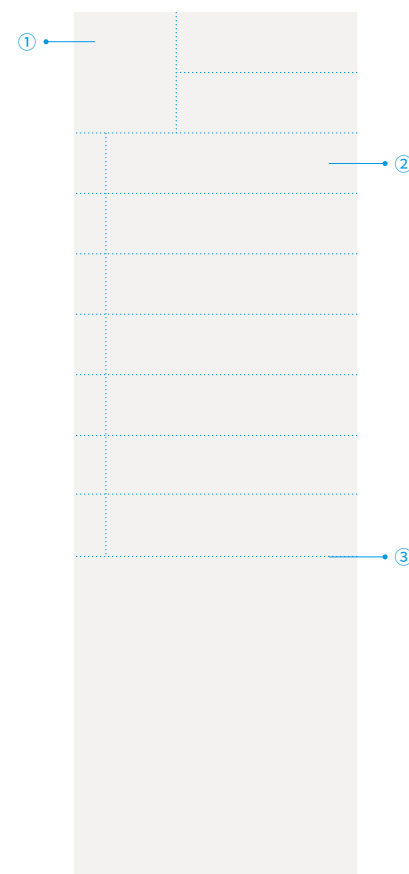

應用示意

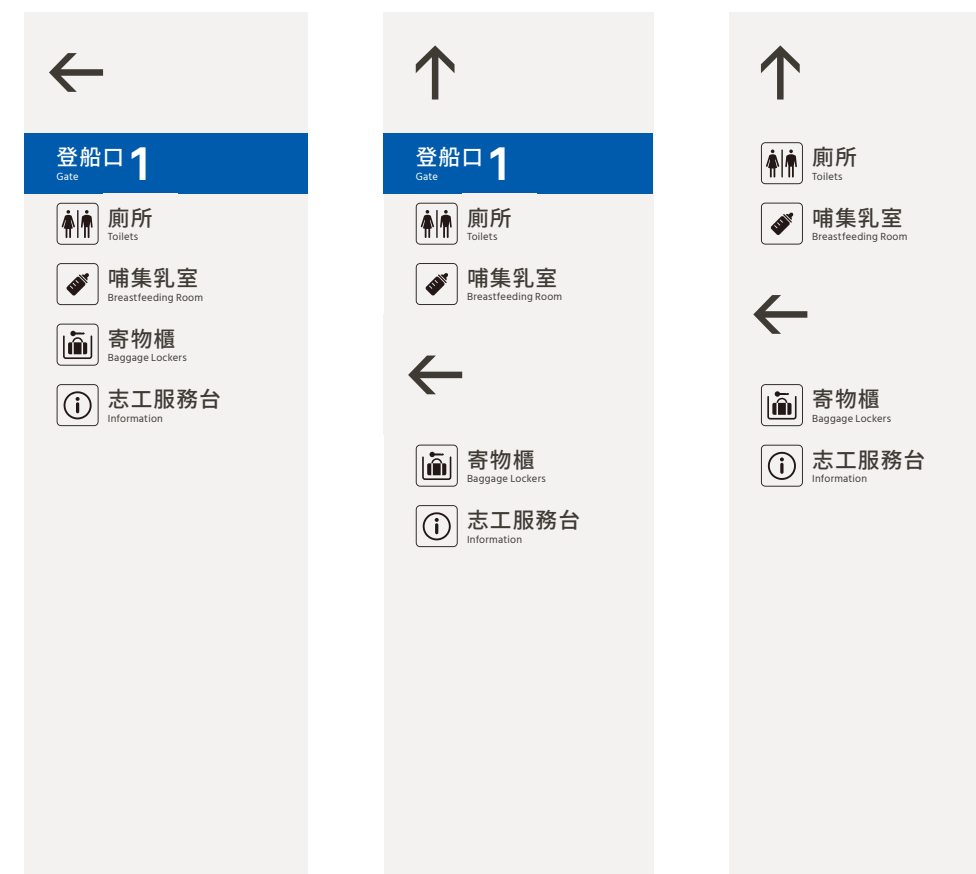

指標設計規範－動線指引

動線指引：立地型

① 方向指示

方向圖標的高度為兩格資訊內容的高度。

② 圖標與文字

依模組規範固定比例呈現，相關內容請參考索引。

若有交通、出入關、轉乘資訊，應放置於該方向的第一項資訊。

③ 地圖

可以適度簡化呈現簡潔與相對位置，請勿直接使用工程平面圖。

④ 圖標說明

依場域實際設施置換圖標與內容。

⑤ 資訊量

資訊內容配合視覺高度建議不低於 90 公分。

施作建議

- 鋁合金面板烤漆。UV 直噴圖標與文字。
霧面不反光。

參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間


色彩規範

P22 - 24


指標模組規範

P40-43

立地型－地圖

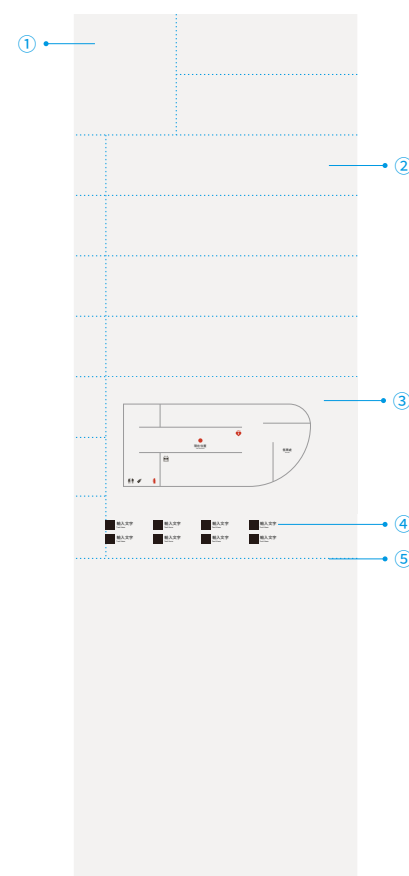

應用示意

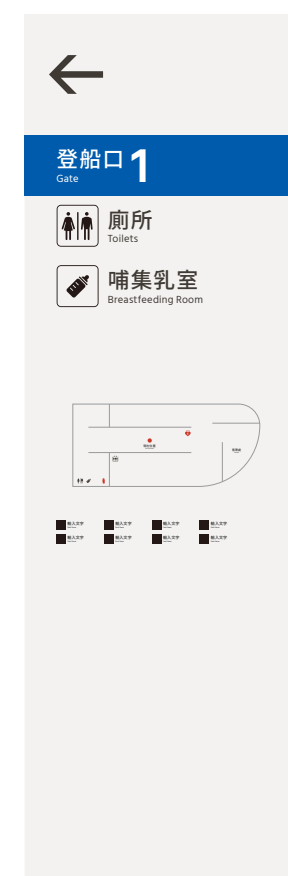


指標設計規範－動線指引

動線指引：立地型錯誤應用示意

- 錯誤使用 ①
資訊內容建議不低於 90 公分，當方向指引為 1 處時，至多可放置 7 項內容；當方向指引為 2 處時，至多可放置 5 項內容。此處錯誤範例應刪除一項資訊內容。
- 錯誤使用 ②
交通、出入關、轉乘相關內容，應放置於該方向第一項資訊。此處錯誤範例應將登船口資訊移至寄物櫃上方。

× 錯誤使用 ①

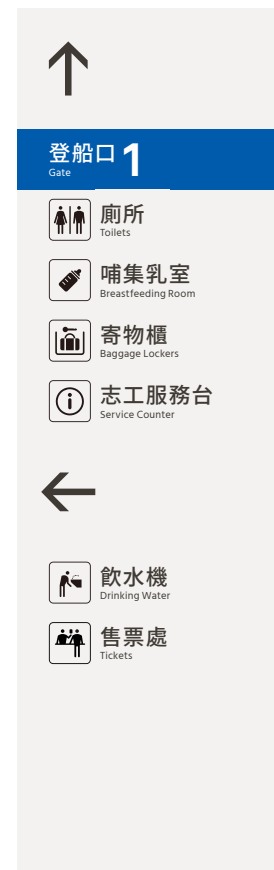

× 錯誤使用 ②



參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22-24

指標模組規範

P40-43


指標設計規範－樓層資訊

樓層資訊

- ① 樓層
替換樓層資訊。若同樓層內容佔兩列，不需要重複樓層資訊。
- ② 文字
提供英文單行與英文換行選擇。
- ③ 分隔線
樓層資訊間加入 2pt 深灰色分隔線。

施作建議

- 壓克力厚度 3mm 以上。UV 直噴底色與文字。
霧面不反光。

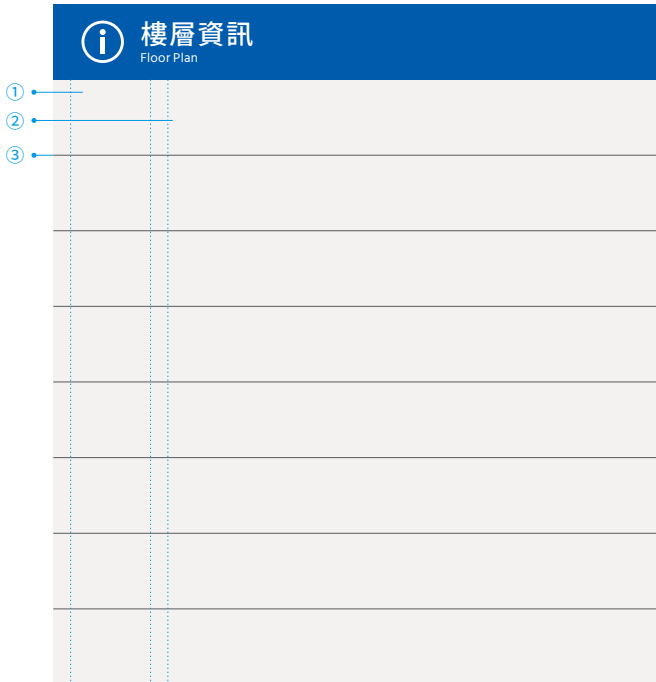

應用示意

樓層資訊 Floor Plan	
5 _F	航港局南部航務中心馬公航港科 Magong Marine Section, District of South Taiwan Maritime Affairs Center. Maritime and Port Bureau
4 _F	台灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處 Magong District Office, Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation, Ltd
	衛生福利部疾病管制署高屏區管制中心 Kaohsiung Pingtung Regional Center, Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare
3 _F	嘉和海運(股)公司 Chia Her Ocean Transport Co., Ltd
	滿天星航運(股)公司 All Star Shipping Industry
	東連船務代理有限公司 Dong Lien Shipping Co., Ltd
2 _F	售票處 旅客候船處 Tickets, Departing Passenger Waiting Area
1 _F	國內線出境 Departures (Domestic)

註：尺寸皆為建議，可依實際空間需求等比例調整。若有縮放需求，請以此規範比例編輯完稿後再進行等比例縮小或放大。

指標設計規範－消防與逃生平面圖

消防逃生與平面圖


- ① 樓層標示
依所在樓層置換內容。
- ② 圖面範圍
放置各場域消防逃生與平面圖。
- ③ 圖說標示
依場域實際設施置換圖標與內容。
- ④ 場域線條
以線條方式繪製，使用灰色。
- ⑤ 逃生路線
為此圖首要資訊，使用綠色。
- ⑥ 設施圖標
僅放圖標不加文字。
- ⑦ 空間文字
居中編排。

施作建議

- 壓克力厚度 3mm 以上。UV 直噴底色與文字。
霧面不反光。



應用示意

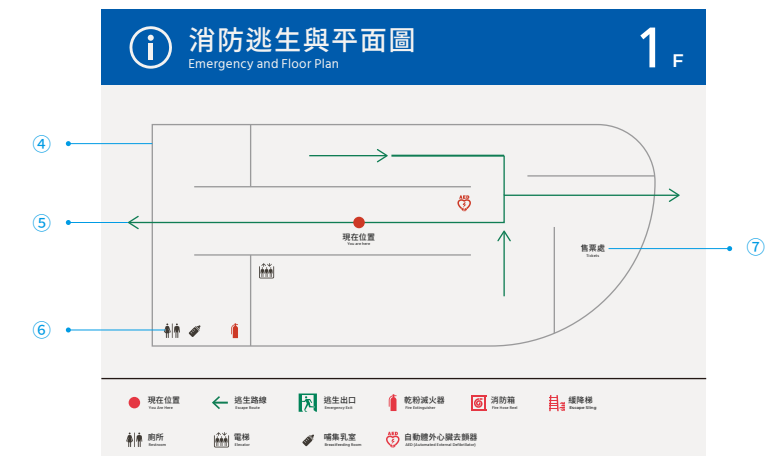


指標設計規範－標示


標示

- ① 四界圓角
邊界可倒圓角 3R 或 5R。
- ② 底色
可依資訊屬性變更底色，色彩規範請參考索引。
- ③ 圖標與色彩
樣式可依空間調性彈性調整，相關規範請見索引。
若圖標為安全（消防、緊急與逃生）、禁止等相關標示，請使用相應色彩，色彩規範請參考索引。
- ④ 文字
固定比例呈現資訊。書寫方式為首字大寫 (Trash)，不可全大寫 (TRASH)。


直式



橫式：單行

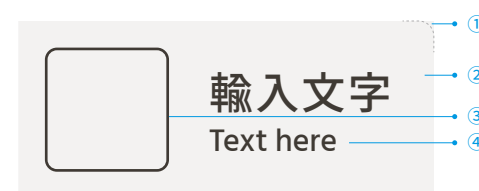

圖標



橫式：換行



參考索引

TAIWAN HI 指標系統手冊：旅運空間

色彩規範

P22 - 24

圖標規範－使用彈性

P37

指標設計規範－標示

標示：常用公版

- 公版設計，確認製作尺寸後即可直接使用。

施作建議

- 3mm 壓克力 UV 直噴，四邊倒圓角 3R
- 霧面防水貼紙 (PVC 灰背膠)



指標設計規範－標示

標示：常用公版

- 公版設計，確認製作尺寸後即可直接使用。

施作建議

- 3mm 壓克力 UV 直噴，四邊倒圓角 3R
- 霧面防水貼紙 (PVC 灰背膠)



小心地滑
Caution Wet Floor



禁止吸菸
No Smoking



禁止將異物
丟入馬桶
Don't flush anything
into toilet



小心台階
Mind your step



請勿攀爬
No Climbing



禁止放置行李
Don't leave luggage



小心碰頭
Mind your head



請勿觸摸
Don't Touch



緊急逃生出口
ESCAPE EXIT



小心夾手
Watch your hand



員工專用
Staff Only



緊急逃生通道
ESCAPE WAY



高溫注意
High temperature
Do not touch



請勿進入
Don't Enter



緊急逃生門
ESCAPE DOOR

指標設計規範－標示

標示：常用公版

- 公版設計，確認製作尺寸後即可直接使用。

施作建議

- 3mm 壓克力 UV 直噴，四邊倒圓角 3R
- 霧面防水貼紙 (PVC 灰背膠)



一般垃圾
Trash



滅火器
Fire Extinguisher



資源回收
Recycling



自動體外
心臟去顫器
Automated External
Defibrillator (AED)



無線上網
WiFi Area



緊急呼叫鈕
Emergency Call



無障礙坡道
Accessible Ramp



指標設計規範－點字

點字設置的原則

1. 皆以由左至右觸摸閱讀
2. 以正確的標示方式進行標示
3. 設置於安全、方便觸讀的地點
4. 請勿設計其他易混淆的凸起物
5. 點字加工材料建議
 - 觸讀性良好
 - 不易損傷手指、避免尖端的表面
 - 具耐久性、不易損壞，不因環境與溫度等而受影響
6. 同時使用點字與印刷圖文時，應確保兩者的可讀性不衝突
7. 如印刷的內容更動則點字也應儘速更正

點字指標的應用範例


1. 資訊內容規範
 - 以能夠協助視障者安全、順利移動的資訊為優先標示
 - 建議標記製造日期與諮詢處

扶手

- 高度建議為 800 ~ 850mm
- 若樓梯兩端設有導盲磚，應延長扶手至少 300mm，並設置點字標示於扶手兩端
- 若房門兩側設有扶手，則點字應設置於開門處

壁面

- 指標平行壁面時，建議稍微彎曲肘部即可觸及板面，設置高度約為 1400mm

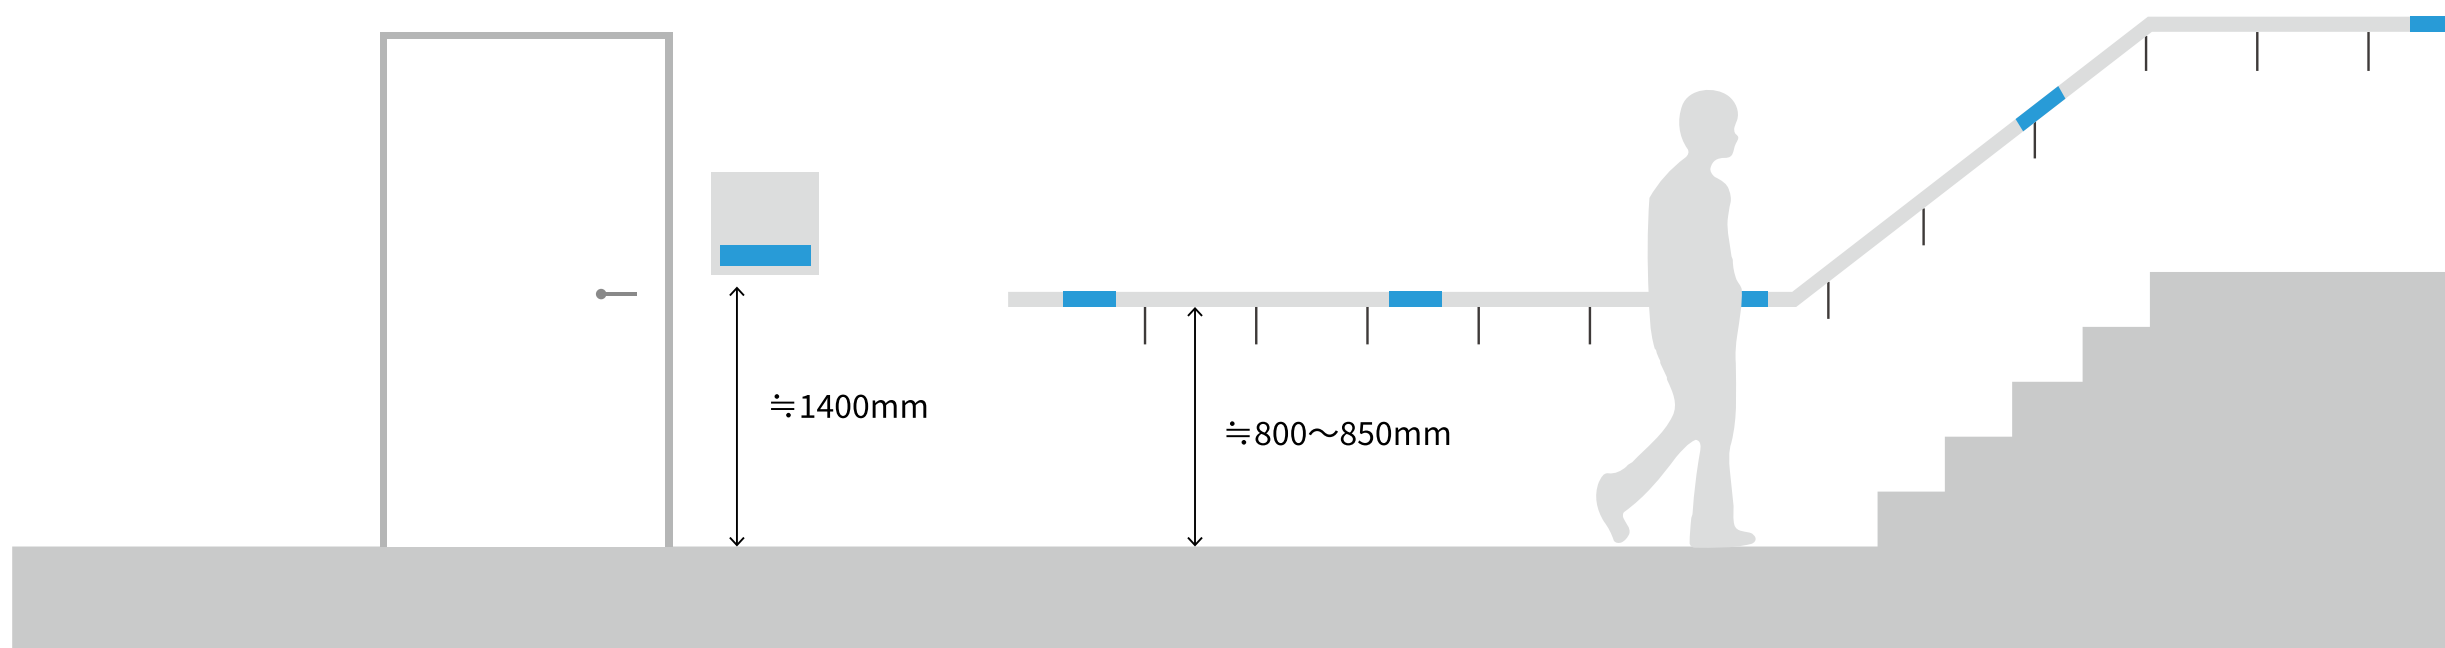




臨時公告規範



臨時公告規範

- 僅提供臨時、暫時公告使用，應設定拆除時間，並隨時進行臨時公告維護管理，請勿長期張貼。
- 若有長期張貼需求，應從服務、管理，或其他方法著手改善，非長時間、無上限張貼公告。
- 提供彩色與黑白兩個版本，請使用臨時公告模板進行編輯與製作。
- 臨時公告原則
統一尺寸、字體、紙張、格式、版型
資訊簡明扼要，提供觀者易讀易懂資訊
- 尺寸可依實際需求進行等比例調整如：A4、A3

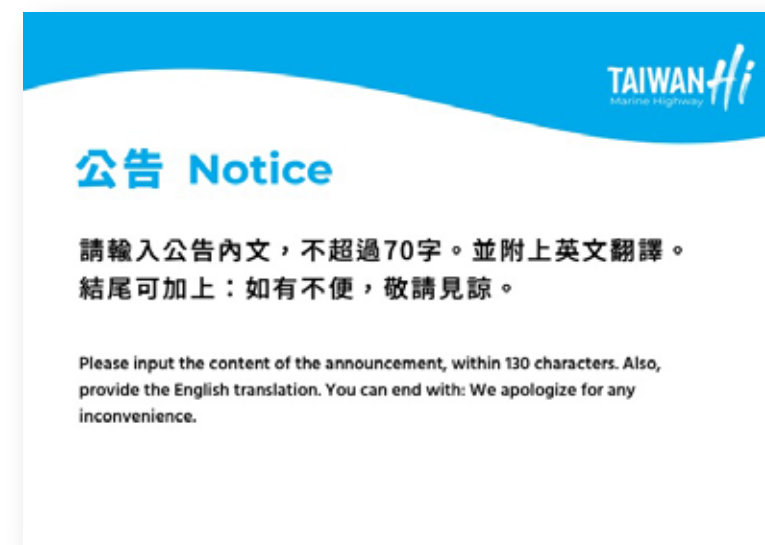

參考索引

TAIWAN Hi 品牌識別系統手冊

實體應用 | 公告版式

P97-100

臨時公告規範

- 僅提供臨時、暫時公告使用，應設定拆除時間，並隨時進行臨時公告維護管理，請勿長期張貼。
- 若有長期張貼需求，應從服務、管理，或其他方法著手改善，非長時間、無上限張貼公告。
- 提供彩色與黑白兩個版本，請使用臨時公告模板進行編輯與製作。
- 臨時公告原則
統一尺寸、字體、紙張、格式、版型
資訊簡明扼要，提供觀者易讀易懂資訊
- 尺寸可依實際需求進行等比例調整如：A4、A3



參考索引

TAIWAN Hi 品牌識別系統手冊
實體應用 | 告示牌
P95-96

指標系統設計與使用規範：旅運空間
**SIGNAGE SYSTEM DESIGN GUIDELINES
FOR PASSENGER TERMINAL** Ver. 01



TAIWAN *Hi*
Marine Highway